

Двустенный металлический ящик DRAGON-BOX





Двустенные металлические ящики DRAGON-BOX

Функциональность, практичность, стиль.
Прямоугольный рейлинг и синхронизация
направляющих. Можно организовать пространство
ящика по своему усмотрению.
Роскошь начинается с порядка

DTC
Global Quality Benchmark

ОГЛАВЛЕНИЕ

Система выдвижных ящиков DRAGON-BOX

■ Двустенный металлический ящик DRAGON-BOX	03-04
■ Система двустенных металлических ящиков серии MM00. Низкий ящик: Высота N	05-06
■ Система двустенных металлических ящиков серии MM01. Низкий ящик: Высота M	07-08
■ Система двустенных металлических ящиков серии MM01. Низкий внутренний ящик: Высота M	09-10
■ Система двустенных металлических ящиков серии MM01. Ящик со средним фасадом: Высота B	11-12
■ Система двустенных металлических ящиков серии MM01. Внутренний ящик со средним фасадом: Высота B	13-14
■ Система двустенных металлических ящиков серии MM01. Ящик с высоким фасадом: Высота D	15-16
■ Система двустенных металлических ящиков серии MM01. Высокий внутренний ящик: Высота D	17-18
■ Система двустенных металлических ящиков серии MM01. Низкий ящик: Высота M	19-20
■ Система двустенных металлических ящиков серии MM01. Высокий ящик: Высота D	21-22
■ Система двустенных металлических ящиков серии MM01. Низкий ящик: Высота M	23-24
■ Система двустенных металлических ящиков серии MM01. Высокий ящик: Высота D	25-26
■ Система двустенных металлических ящиков серии MM01/MM02. Выдвижной ящик для запасов	27-28
■ Установка и регулировка двустенных металлических ящиков. DRAGON-BOX серии MM001	29-32
■ Новики 2022 года и брошюры	33-34

Двустенный металлический ящик DRAGON-BOX

Металлический ящик с прямоугольным рейлингом, металлическими и стеклянными боковинами

Разнообразие возможностей



- Ящики нового поколения с прямоугольными рейлингами. Металлические и стеклянные боковые стенки. Большое количество вариантов моделей, просты в установке
- Сочетание направляющих и боковин из матового стекла гарантирует идеальный высокий выдвижной ящик, а система разделения обеспечивает необходимое пространство для хранения
- Устойчивая конструкция выдвижного ящика гарантирует прочное и плавное движение с мягким закрыванием для широких и высоких ящиков





DRAGON-BOX



Бесшумный



Технологичный




Долговечный



Экологичный

DRAGON-BOX

Система двустенных металлических ящиков серии MM00
Низкий ящик: Высота N




ИЗДЕЛИЕ



ОПИСАНИЕ

- Направляющие полного выдвижения
- Динамическая нагрузка: 30/40/50кг
- Установка и снятие ящика без инструмента
- Бесшумная работа направляющих со встроенной синхронизацией
- Регулировка: вверх/вниз, влево/вправо
- Отделка: белый (E01),
- серебристо-серый (E18), матовый серый (E30), нержавеющая сталь (F04)

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОСТРАНСТВУ

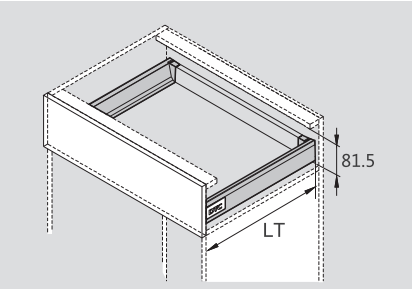

LT=Внутренняя глубина шкафа
LT=NL+3

Низкий выдвижной ящик для задней деревянной панели


Упаковка				
белый (E01) серебристый серый (E18) матовый серый (E30) нержавеющая сталь (F04)				
NL	Доводчик Арт.	Push-open Арт.	Компл/уп	
400 мм	MM004004A	MM304004A	1	
450 мм	MM004504A	MM304504A	1	
500 мм	MM005004A	MM305004A	1	
550 мм	MM005504A	MM305504A	1	

Направляющие (левая+правая)				
Оцинкованная сталь (F02)				
NL	Доводчик Арт.	Push-open Арт.	Компл/уп	
400 мм	M004004H	M304004H	5	
450 мм	M004504H	M304504H	5	
500 мм	M005004H	M305004H	5	
550 мм	M005504H	M305504H	5	

Боковины ящика и заглушки (левая+правая)		
белый (E01) серебристо-серый (E18) матовый серый (E30) нерж. сталь (F04)		
NL	Арт.	Компл/уп
400 мм	MM00400	5
450 мм	MM00450	5
500 мм	MM00500	5
550 мм	MM00550	5

Крепление к фасаду (правая+левая)		
Оцинкованная (B01)		
Арт.		Компл/уп
Screw-on	M00011	120
Press-in	M00016	120

Крепление к задней стенке (правая+левая)		
белый (E01) серебристо-серый (E18) матовый серый (E30) хромированное покрытие (F04)		
Арт.		Компл/уп
M00031		60

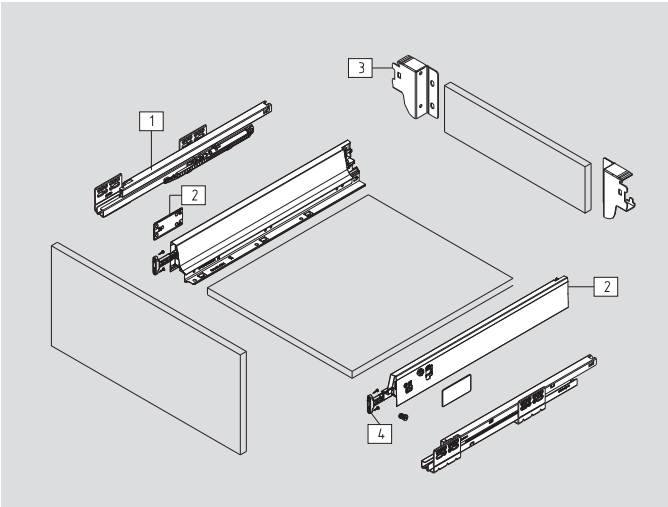

СХЕМА

Установочные размеры (мм)

NL=Номинальная длина направляющей
 LT=Внутренняя глубина короба
 LT=NL+3

Край короба

37

LT

Стандартный ящик

Мин 3

Зазор для направляющих Push-open

Конфигурация короба

Ширина короба/KB (мм)	Синхронизация направляющих с доводчиком	Синхронизация Push-open	
300	—		— Не рекомендуем ○ Рекомендуем
350	—		
400	—		
450	—		
500	—		
600	—		
800	○		
900	○		
1000	○		
1200	○		

Установочные размеры для направляющих (мм)

Край короба

37, 32, 9

9

9

32

9

9

192

224

37 Третье отверстие

NL

400

450

500

550

Установочные размеры (мм)

LW=Внутренняя ширина короба

Внутренняя ширина короба=LW

Ширина задней стенки ящика=LW- (97⁺¹₋₀)

80

мин 33

15.5

42.5

16

9

32.5

48.5

мин 3

Ширина основания ящика=LW- (86⁺¹₋₀)

Ширина корпуса=KB

16

22

9

Сторона корпуса B=16

Установочные размеры: передняя, задняя панель и дно ящика (мм)

Присадка фасада

2-ø2 или ø10

32

12

мин 32.5

16

16

B

LW- (97⁺¹₋₀)

A

LW- (86⁺¹₋₀)

Задняя стенка 69 мм

Дно

Дерево NL-24 мм

Сталь NL-22 мм

KB


LW

NL

KB Ширина корпуса
 LW Внутренняя ширина корпуса
 NL Номинальная длина

DRAGON-BOX

Система двустенных металлических ящиков серии MM01
Низкий ящик: Высота M




ИЗДЕЛИЕ



ОПИСАНИЕ

- Направляющие полного выдвижения
- Динамическая нагрузка: 30/40/50кг
- Установка и снятие ящика без инструмента
- Бесшумная работа направляющих со встроенной синхронизацией
- Регулировка: вверх/вниз, влево/вправо
- Отделка: белый (E01),
– серебристо-серый (E18), матовый серый (E30), нержавеющая сталь (F04)

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОСТРАНСТВУ

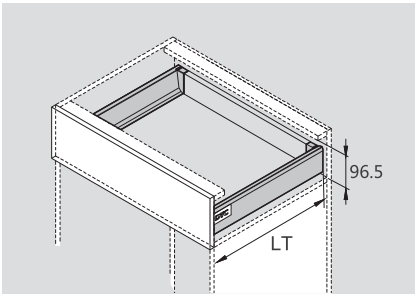

LT=Внутренняя глубина шкафа
LT=NL+3 Направляющие с доводчиком
LT=NL+35 направляющие с системой Push-open

Низкий выдвижной ящик для задней деревянной панели

Упаковка				
белый (E01) серебристый серый (E18) матовый серый (E30) нержавеющая сталь (F04)				
NL	Доводчик Арт.	Push-open Арт.	Компл/уп	
270 мм	MM012704A	MM512704A	1	
300 мм	MM013004A	MM513004A	1	
350 мм	MM013504A	MM513504A	1	
400 мм	MM014004A	MM514004A	1	
450 мм	MM014504A	MM514504A	1	
500 мм	MM015004A	MM515004A	1	
550 мм	MM015504A	MM515504A	1	


Направляющие (левая+правая)				
Оцинкованная сталь (F02)				
NL	Доводчик Арт.	Push-open Арт.	Компл/уп	
270 мм	M012704H	M512704H	5	
300 мм	M013004H	M513004H	5	
350 мм	M013504H	M513504H	5	
400 мм	M014004H	M514004H	5	
450 мм	M014504H	M514504H	5	
500 мм	M015004H	M515004H	5	
550 мм	M015504H	M515504H	5	

Боковины ящика и заглушки (левая+правая)		
белый (E01) серебристый серый (E18) матовый серый (E30) нержавеющая сталь (F04)		
NL	Арт.	Компл/уп
270 мм	MM01270	5
300 мм	MM01300	5
350 мм	MM01350	5
400 мм	MM01400	5
450 мм	MM01450	5
500 мм	MM01500	5
550 мм	MM01550	5

Крепление фасада (правая+левая)		
Оцинкованная (B01)		
Арт.		
Screw-on	M01011	120
Press-in	M01016	120

Крепление к задней стенке (правая+левая)		
белый (E01) серебристо-серый (E18) матовый серый (E30) хромированное покрытие (F04)		
Арт.		
	M01031	60

Штанга синхронизации системы Push-open		
Внутренняя ширина шкафа LW-114		
Размер: 1100мм		
Арт.	M0FH02	
Компл/уп		60

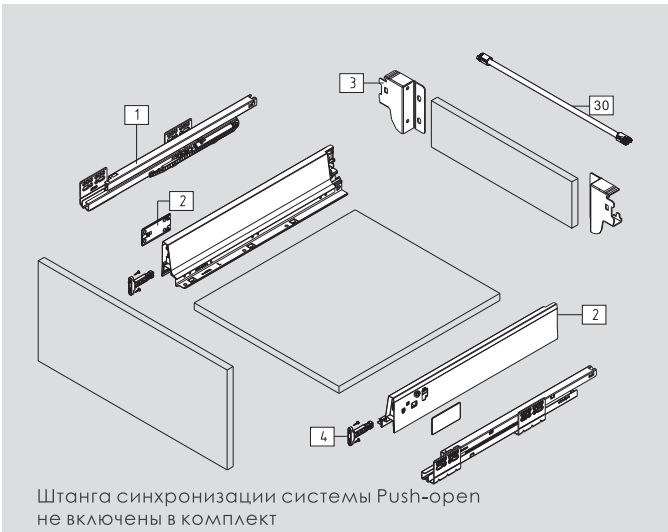


Штанга синхронизации системы Push-open не включены в комплект

СХЕМА

Установочные размеры (мм)


NL=Номинальная длина направляющей LT=NL+3 для направляющих с доводчиком
LT=Внутренняя глубина корпуса LT=NL+35 для направляющих Push-open

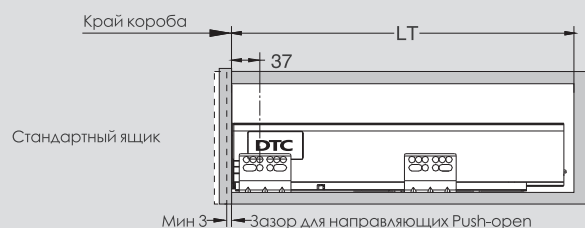

Конфигурация корпуса


Ширина корпуса/KB (мм)	Синхронизация направляющих с доводчиком	Синхронизация Push-open	
300	—	○	— Не рекомендуем
350	—	○	
400	—	○	
450	—	○	
500	—	○	
600	—	○	○ Рекомендуем
800	○	●	
900	○	●	● Очень рекомендуем
1000	○	●	
1200	○	●	

Установочные размеры для направляющих (мм)


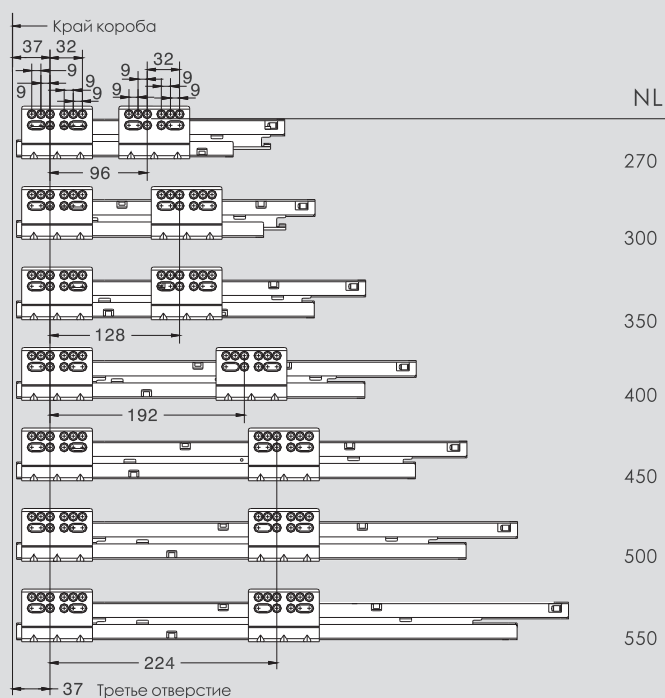


Установочные размеры (мм)

LW=Внутренняя ширина корпуса

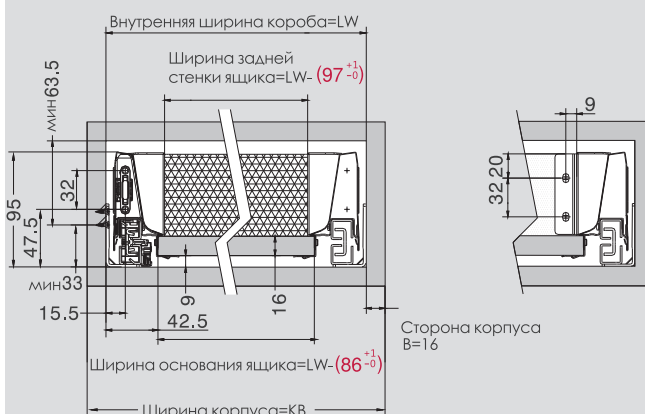


Установочные размеры: передняя, задняя панель и дно ящика (мм)

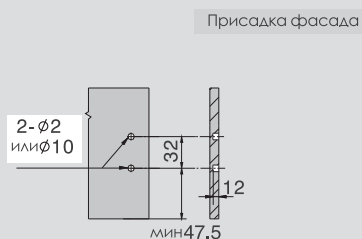

KB Ширина корпуса
LW Внутренняя ширина корпуса
NL Номинальная длина

DRAGON-BOX

Система двустенных металлических ящиков серии MM01
Низкий внутренний ящик: Высота M




ИЗДЕЛИЕ



ОПИСАНИЕ

- Направляющие полного выдвижения
- Динамическая нагрузка: 30/40/50кг
- Установка и снятие ящика без инструмента
- Бесшумная работа направляющих со встроенной синхронизацией
- Регулировка: вверх/вниз, влево/вправо
- Отделка: белый (E01), серебристо-серый (E18), матовый серый (E30), нержавеющая сталь (F04)

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОСТРАНСТВУ

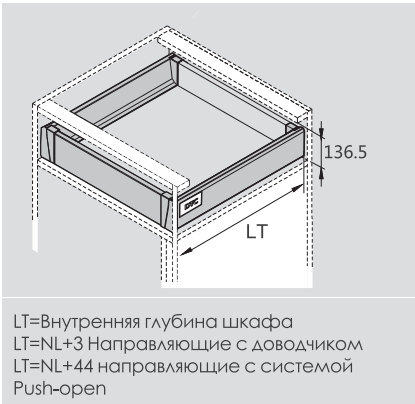

LT=Внутренняя глубина шкафа
LT=NL+3 Направляющие с доводчиком
LT=NL+44 направляющие с системой Push-open

Низкий внутренний выдвижной ящик

Упаковка				
белый (E01) серебристый серый (E18) матовый серый (E30) нержавеющая сталь (F04)				
NL	Доводчик Арт.	Push-open Арт.	Компл/уп	
270 мм	MM012704Q	MM512704Q	1	
300 мм	MM013004Q	MM513004Q	1	
350 мм	MM013504Q	MM513504Q	1	
400 мм	MM014004Q	MM514004Q	1	
450 мм	MM014504Q	MM514504Q	1	
500 мм	MM015004Q	MM515004Q	1	
550 мм	MM015504Q	MM515504Q	1	

Боковины ящика и заглушки (левая+правая)		
белый (E01) серебристый серый (E18) матовый серый (E30)		
NL	Арт.	Компл/уп
270 мм	MM01270	5
300 мм	MM01300	5
350 мм	MM01350	5
400 мм	MM01400	5
450 мм	MM01450	5
500 мм	MM01500	5
550 мм	MM01550	5


Крепление к задней стенке (правая+левая)	
белый (E01) серебристо-серый (E18) матовый серый (E30) хромированное покрытие (C01)	
Арт.	M01031
Компл/уп	60

Крепление фасада (правая+левая)	
белый (H003) серебристо-серый (H12) темно серый (H11)	
Арт.	M01012
Компл/уп	60

Штанга синхронизации системы Push-open	
Внутренняя ширина шкафа LW-114	
Размер: 1100 мм	
Арт.	M0FH02
Компл/уп	60

Направляющие (левая+правая)				
Оцинкованная сталь (F02)				
NL	Доводчик Арт.	Push-open Арт.	Компл/уп	
270 мм	M012704H	M512704H	5	
300 мм	M013004H	M513004H	5	
350 мм	M013504H	M513504H	5	
400 мм	M014004H	M514004H	5	
450 мм	M014504H	M514504H	5	
500 мм	M015004H	M515004H	5	
550 мм	M015504H	M515504H	5	

Передняя панель	
Внутренняя ширина шкафа LW-97	
Размер: 1100 мм	
белый (E01) серебристо-серый (E18) матовый серый (E30) хромированное покрытие (C01)	
Арт.	M01021
Шт/уп	20

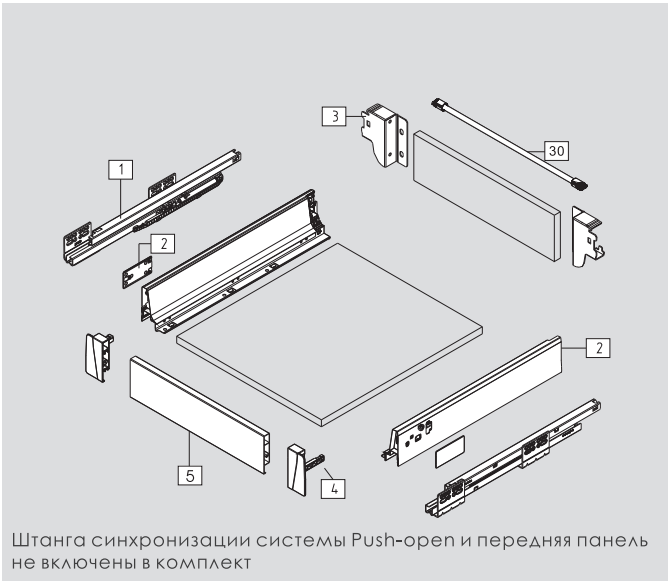


Штанга синхронизации системы Push-open и передняя панель не включены в комплект

СХЕМА

Установочные размеры (мм)


NL=Номинальная длина направляющей LT=Внутренняя глубина короба
LT=NL+3 для направляющих с доводчиком
LT=NL+44 для направляющих Push-open

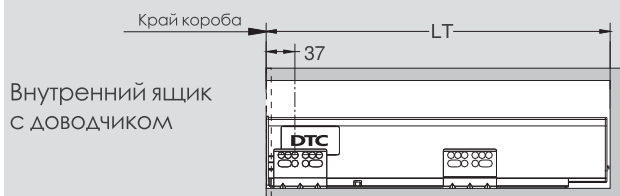

Для присадки внутреннего ящика с использованием передней металлической панели на направляющих Push-open



Установочные размеры для направляющих (мм)

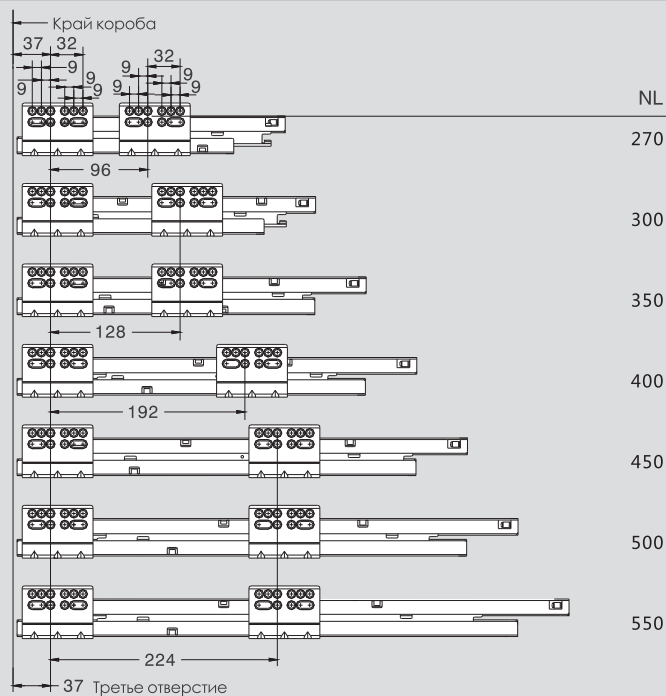


Конфигурация короба


Ширина короба/KB (мм)	Синхронизация направляющих с доводчиком	Синхронизация Push-open	
300	—	○	— Не рекомендуем
350	—	○	
400	—	○	
450	—	○	
500	—	○	
600	—	○	○ Рекомендуем
800	○	●	
900	○	●	● Очень рекомендуем
1000	○	●	
1200	○	●	

Установочные размеры (мм)

LW=Внутренняя ширина короба

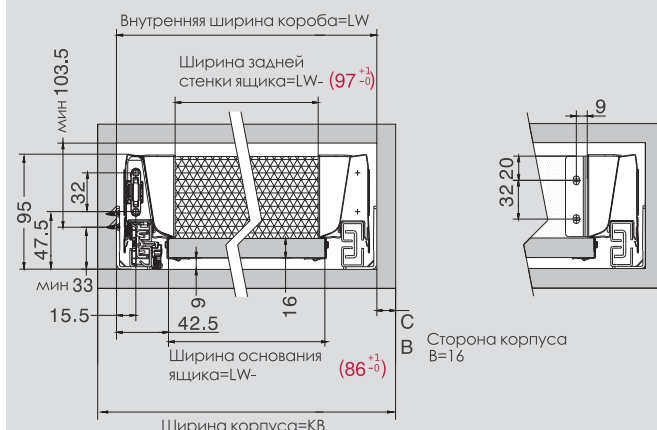


Установочные размеры: передняя, задняя панель и дно ящика (мм)

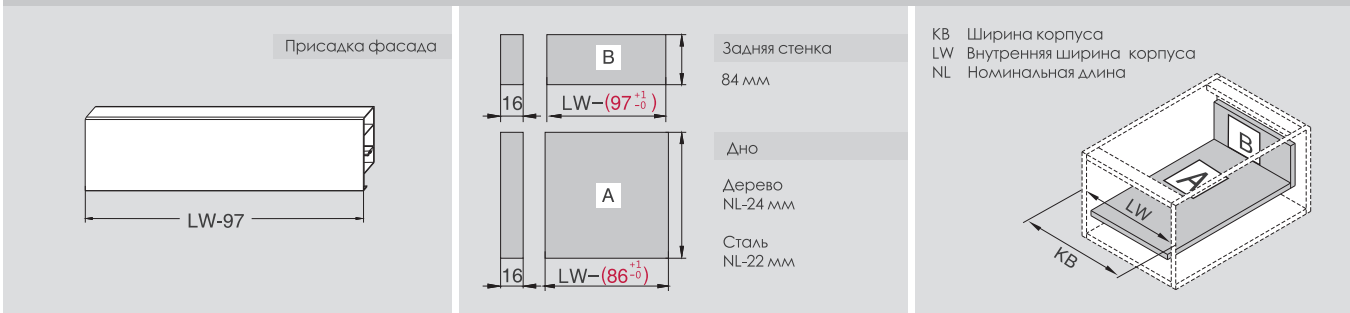

DRAGON-BOX

Система двустенных металлических ящиков серии MM01
Ящик со средним фасадом: Высота B




ИЗДЕЛИЕ



ОПИСАНИЕ


- Направляющие полного выдвижения
 - Динамическая нагрузка: 30/40/50кг
 - Установка и снятие ящика без инструмента
 - Бесшумная работа направляющих со встроенной синхронизацией
 - Регулировка: вверх/вниз, влево/вправо
- Отделка: белый (E01),
– серебристо-серый (E18), матовый серый (E30), нержавеющая сталь (F04)

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОСТРАНСТВУ

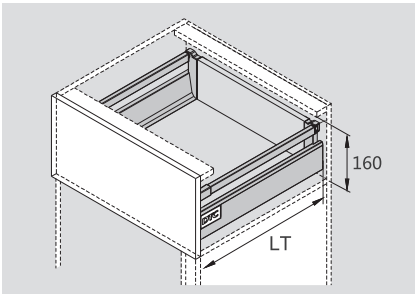



LT=Внутренняя глубина шкафа
LT=NL+3 Направляющие с доводчиком
LT=NL+35 направляющие с системой Push-open


Ящик со средним фасадом с одинарным прямоугольным релингом


 Упаковка				
белый (E01) серебристый серый (E18) матовый серый (E30) нержавеющая сталь (F04)				
NL	 Доводчик Арт.	 Push-open Арт.	Компл/уп	
350 мм	MM013504BB	MM513504BB		1
400 мм	MM014004BB	MM514004BB		1
450 мм	MM014504BB	MM514504BB		1
500 мм	MM015004BB	MM515004BB		1
550 мм	MM015504BB	MM515504BB		1

 Направляющие (левая+правая)				
Оцинкованная сталь (F02)				
NL	 Доводчик Арт.	 Push-open Арт.	Компл/уп	
350 мм	M013504H	M513504H		5
400 мм	M014004H	M514004H		5
450 мм	M014504H	M514504H		5
500 мм	M015004H	M515004H		5
550 мм	M015504H	M515504H		5


 Боковины ящика и заглушки (левая+правая)		
белый (E01) серебристый серый (E18) матовый серый (E30) нержавеющая сталь (F04)		
NL	Арт.	Компл/уп
350 мм	MM01350	5
400 мм	MM01400	5
450 мм	MM01450	5
500 мм	MM01500	5
550 мм	MM01550	5

 Боковины прямоугольного релинга (правая+левая)		
белый (E01) серебристо-серый (E18) матовый серый (E30) хромированное покрытие (C01)		
NL	Арт.	Компл/уп
350 мм	M0104S350	60
400 мм	M0104S400	60
450 мм	M0104S450	60
500 мм	M0104S500	60
550 мм	M0104S550	60

 Крепление к задней стенке (правая+левая)	
белый (E01) серебристо-серый (E18) матовый серый (E30) хромированное покрытие (C01)	
Арт.	M01032
Компл/уп	40

 Крепление фасада (правая+левая)	
Оцинкованная (B01)	
Арт.	Компл/уп
Screw-on	M01011 120
Press-in	M01016 120


 Штанга синхронизации системы Push-open Внутренняя ширина шкафа LW-114 Размер: 1100мм	
Арт.	M0FH02
Компл/уп	60

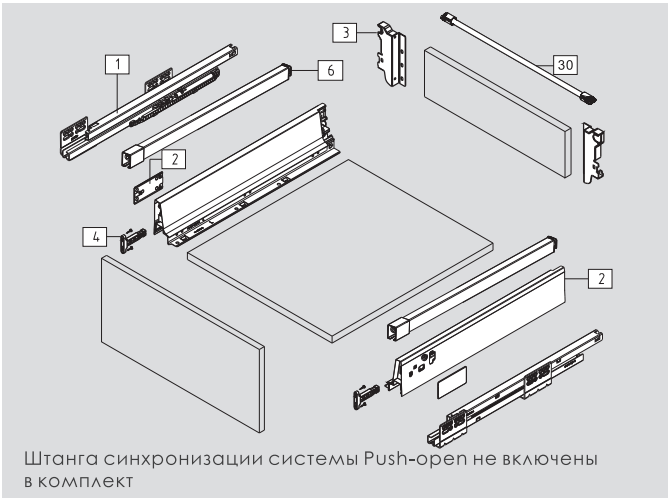

СХЕМА

Установочные размеры (мм)


NL=Номинальная длина направляющей LT=NL+3 для направляющих с доводчиком
LT=Внутренняя глубина корпуса LT=NL+35 для направляющих Push-open

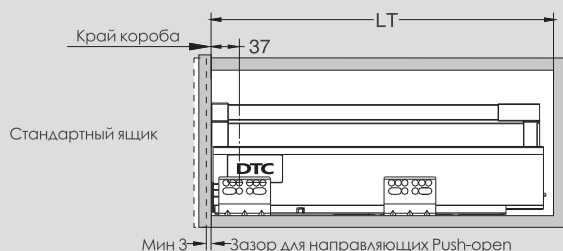

Конфигурация корпуса


Ширина корпуса/KB (мм)	Синхронизация направляющих с доводчиком	Синхронизация Push-open	
300	—	○	— Не рекомендуем
350	—	○	
400	—	○	
450	—	○	
500	—	○	
600	—	○	○ Рекомендуем
800	○	●	
900	○	●	● Очень рекомендуем
1000	○	●	
1200	○	●	

Установочные размеры для направляющих (мм)



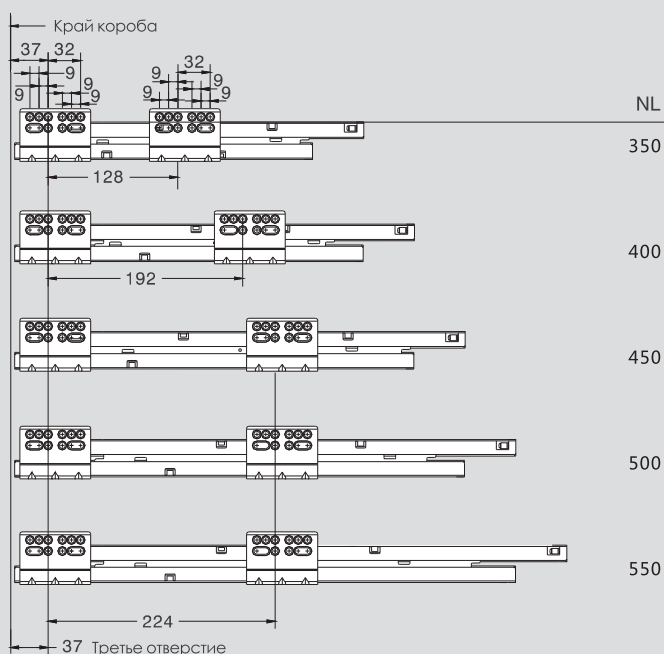


Установочные размеры (мм)

LW=Внутренняя ширина корпуса

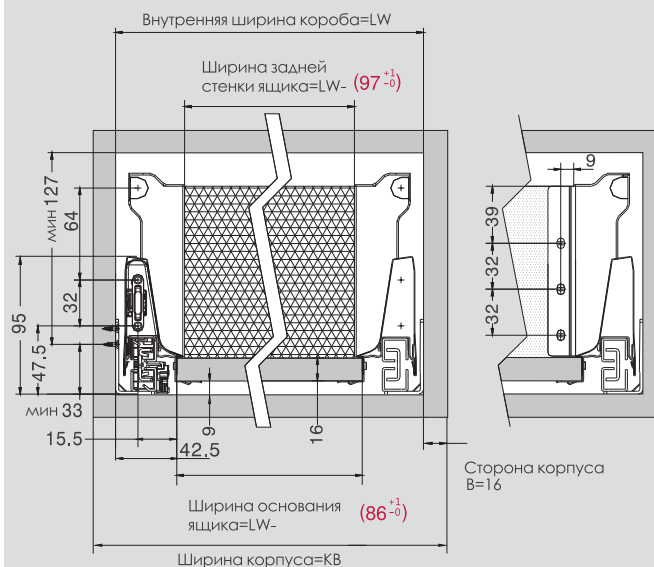


Установочные размеры: передняя, задняя панель и дно ящика (мм)



KB Ширина корпуса
LW Внутренняя ширина корпуса
NL Номинальная длина

DRAGON-BOX

Система двухстенных металлических ящиков серии MM01
Внутренний ящик со средним фасадом: Высота В




ИЗДЕЛИЕ



ОПИСАНИЕ

- Направляющие полного выдвижения
- Динамическая нагрузка: 30/40/50кг
- Установка и снятие ящика без инструмента
- Бесшумная работа направляющих со встроенной синхронизацией
- Регулировка: вверх/вниз, влево/вправо
- Отделка: белый (E01), серебристо-серый (E18), матовый серый (E30), нержавеющая сталь (F04)

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОСТРАНСТВУ

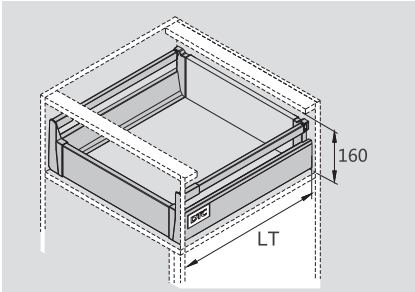


LT=Внутренняя глубина шкафа
LT=NL+3 Направляющие с доводчиком
LT=NL+44 направляющие с системой Push-open

Внутренний ящик со средним фасадом с одинарным прямоугольным релингом

	Упаковка			
	белый (E01) серебристый серый (E18) матовый серый (E30) нержавеющая сталь (F04)			
	NL	Доводчик Арт.	Push-open Арт.	Компл/уп
	350 мм	MM013504RR	MM513504RR	1
	400 мм	MM014004RR	MM514004RR	1
	450 мм	MM014504RR	MM514504RR	1
	500 мм	MM015004RR	MM515004RR	1
	550 мм	MM015504RR	MM515504RR	1
	Боковины ящика и заглушки (левая+правая)			
	белый (E01) серебристый серый (E18) матовый серый (E30) нержавеющая сталь (F04)			
	NL	Арт.		Компл/уп
	350 мм	MM01350		5
	400 мм	MM01400		5
	450 мм	MM01450		5
	500 мм	MM01500		5
	550 мм	MM01550		5
	Крепление к задней стенке (правая+левая)			
	белый (E01) серебристо-серый (E18) матовый серый (E30) хромированное покрытие (C01)			
	Крепление фасада (правая+левая)			
	белый (H03) серебристо-серый (H12) темно-серый (H11)			
	Передняя панель			
	Внутренняя ширина шкафа LW-97			
	Штанга синхронизации системы Push-open			
	Внутренняя ширина шкафа LW-114			

	Направляющие (левая+правая)			
	Оцинкованная сталь (F02)			
	NL	Доводчик Арт.	Push-open Арт.	Компл/уп
	350 мм	M013504H	M513504H	5
	400 мм	M014004H	M514004H	5
	450 мм	M014504H	M514504H	5
	500 мм	M015004H	M515004H	5
	550 мм	M015504H	M515504H	5
	Боковины прямоугольного релинга (правая+левая)			
	белый (E01) серебристо-серый (E18) матовый серый (E30) хромированное покрытие (C01)			
	NL	Арт.		Компл/уп
	350 мм	M0104J350		60
	400 мм	M0104J400		60
	450 мм	M0104J450		60
	500 мм	M0104J500		60
	550 мм	M0104J550		60

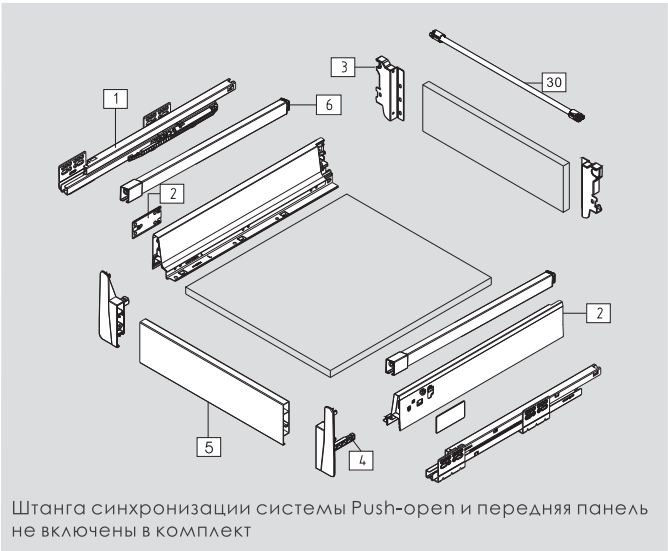

Установочные размеры (мм)

NL=Номинальная длина направляющей
 LT=Внутренняя глубина короба

LT=NL+3 для направляющих с доводчиком
 LT=NL+44 для направляющих Push-open

The diagram illustrates the installation dimensions for a cabinet door. It shows a side view of a cabinet body with a door being attached. Key dimensions and components are labeled:

- Край короба**: Points to the outer edge of the cabinet body.
- LT**: The internal depth of the cabinet body, indicated by a dimension line.
- 37**: The thickness of the door panel, indicated by a dimension line.
- Внутренний ящик с доводчиком**: The internal drawer with a soft-close mechanism, shown in a cutaway view.
- DTC**: The drawer front plate, shown in a cutaway view.

Ширина короба/KB (мм)	Синхронизация направляющих с доводчиком	Синхронизация Push-open	
300	—	○	— Не рекомендуем
350	—	○	
400	—	○	
450	—	○	
500	—	○	○ Рекомендуем
600	—	○	
800	○	●	● Очень рекомендуем
900	○	●	
1000	○	●	
1200	○	●	

Внутренняя ширина короба=LW

Ширина задней стенки ящика=LW- (97⁺¹₋₀)

min 127

64

32

47.5

мин 33

15.5

9

42.5

16

Ширина основания ящика=LW- (86⁺¹₋₀)

Ширина корпуса=KB

9

32

39

Сторона корпуса V=16

[illegible]

Присадка фасада

Задняя стенка

135 мм


Дно

Дерево
NL-24 мм

Сталь
NL-22 мм

DRAGON-BOX

Система двустенных металлических ящиков серии MM01
Ящик с высоким фасадом: Высота D




ИЗДЕЛИЕ



ОПИСАНИЕ

- Направляющие полного выдвижения
 - Динамическая нагрузка: 30/40/50кг
 - Установка и снятие ящика без инструмента
 - Бесшумная работа направляющих со встроенной синхронизацией
 - Регулировка: вверх/вниз, влево/вправо
- Отделка: белый (E01),
– серебристо-серый (E18), матовый серый (E30), нержавеющая сталь (F04)

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОСТРАНСТВУ

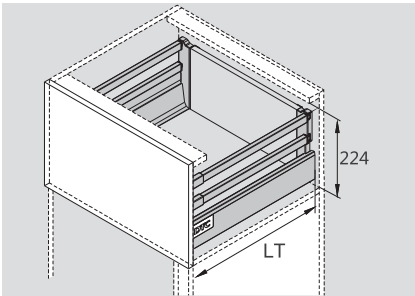

LT=Внутренняя глубина шкафа
LT=NL+3 Направляющие с доводчиком
LT=NL+44 направляющие с системой Push-open

Ящик с высоким фасадом с двойным прямоугольным релингом

Упаковка				
белый (E01) серебристый серый (E18) матовый серый (E30) нержавеющая сталь (F04)				
NL	Доводчик Арт.	Push-open Арт.	Компл/уп	
350 мм	MM013504DD1	MM513504DD1	1	
400 мм	MM014004DD1	MM514004DD1	1	
450 мм	MM014504DD1	MM514504DD1	1	
500 мм	MM015004DD1	MM515004DD1	1	
550 мм	MM015504DD1	MM515504DD1	1	

Направляющие (левая+правая)				
Оцинкованная сталь (F02)				
NL	Доводчик Арт.	Push-open Арт.	Компл/уп	
350 мм	M013504H	M513504H	5	
400 мм	M014004H	M514004H	5	
450 мм	M014504H	M514504H	5	
500 мм	M015004H	M515004H	5	
550 мм	M015504H	M515504H	5	


Боковины ящика и заглушки (левая+правая)		
белый (E01) серебристо-серый (E18) матовый серый (E30) нержавеющая сталь (F04)		
NL	Арт.	Компл/уп
350 мм	MM01350	5
400 мм	MM01400	5
450 мм	MM01450	5
500 мм	MM01500	5
550 мм	MM01550	5

Боковины прямоугольного релинга (правая+левая)		
белый (E01) серебристо-серый (E18) матовый серый (E30) хромированное покрытие (C01)		
NL	Арт.	Компл/уп
350 мм	M0104S350	60
400 мм	M0104S400	60
450 мм	M0104S450	60
500 мм	M0104S500	60
550 мм	M0104S550	60

Крепление к задней стенке (правая+левая)		
белый (E01) серебристо-серый (E18) матовый серый (E30) хромированное покрытие (C01)		
Арт.	M01033	
Компл/уп		20

Крепление фасада (правая+левая)		
Оцинкованная (B01)		
Арт.		Компл/уп
Screw-on	M01011	120
Press-in	M01016	120

Штанга синхронизации системы Push-open		
Внутренняя ширина шкафа LW-114 Размер: 1100 мм		
Арт.	M0FH02	
Компл/уп		60

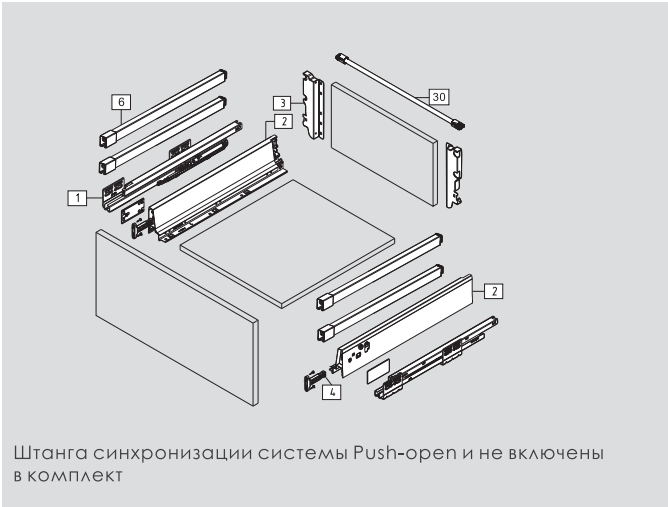

СХЕМА

Установочные размеры (мм)		Конфигурация короба		
NL=Номинальная длина направляющей LT=Внутренняя глубина короба		Ширина короба/KB (мм)	Синхронизация направляющих с доводчиком	Синхронизация Push-open
Край короба Стандартный ящик Мин 3 Зазор для направляющих Push-open		300	—	○
		350	—	○
		400	—	○
		450	—	○
		500	—	○
		600	—	○
		800	○	●
		900	○	●
		1000	○	●
		1200	○	●
		— Не рекомендуем ○ Рекомендуем ● Очень рекомендуем		


Установочные размеры для направляющих (мм)	
Край короба 37 32 9 9 9 9 9 9 128 192 224 37 Третье отверстие	NL
350	
400	
450	
500	
550	

Установочные размеры (мм)	
LW=Внутренняя ширина короба	
Внутренняя ширина короба=LW Ширина задней стенки ящика=LW-97⁺¹₋₀ min 191 64 64 32 47.5 95 32 15.5 42.5 16 min 33 Ширина основания ящика=LW-86⁺¹₋₀ Ширина корпуса=KB Сторона корпуса B=16	

Установочные размеры: передняя, задняя панель и дно ящика (мм)			
Передняя панель 10 2-10 or 10 64 64 32 12 min 47.5	16 B LW-97⁺¹₋₀ A LW-86⁺¹₋₀ 16	Задняя стенка 199 мм Дно Дерево NL-24 мм Сталь NL-22 мм	KB LW NL
KB Ширина корпуса LW Внутренняя ширина корпуса NL Номинальная длина			

DRAGON-BOX

Система двухстенных металлических ящиков серии MM01
Высокий внутренний ящик: Высота D




ИЗДЕЛИЕ



ОПИСАНИЕ

Направляющие полного выдвижения
Динамическая нагрузка: 30/40/50кг
Установка и снятие ящика без инструмента
Бесшумная работа направляющих со встроенной синхронизацией
Регулировка: вверх/вниз, влево/вправо
Отделка: белый (E01), серебристо-серый (E18), матовый серый (E30), нержавеющая сталь (F04)

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОСТРАНСТВУ

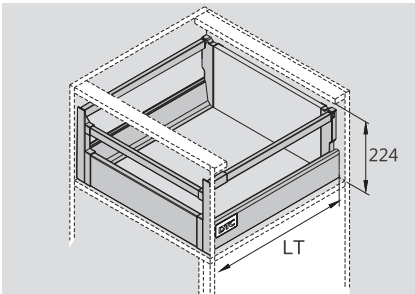

LT=Внутренняя глубина шкафа
LT=NL+3 Направляющие с доводчиком
LT=NL+44 направляющие с системой Push-open

Высокий внутренний ящик с прямоугольным релингом

Упаковка			
белый (E01) серебристый серый (E18) матовый серый (E30) нержавеющая сталь (F04)			
NL	Доводчик Арт.	Push-open Арт.	Компл/уп
350 мм	MM013504TT	MM513504TT	1
400 мм	MM014004TT	MM514004TT	1
450 мм	MM014504TT	MM514504TT	1
500 мм	MM015004TT	MM515004TT	1
550 мм	MM015504TT	MM515504TT	1

1 Направляющие (левая+правая)			
Оцинкованная сталь (F02)			
NL	Доводчик Арт.	Push-open Арт.	Компл/уп
350 мм	M013504H	M513504H	5
400 мм	M014004H	M514004H	5
450 мм	M014504H	M514504H	5
500 мм	M015004H	M515004H	5
550 мм	M015504H	M515504H	5

2 Боковины ящика и заглушки (левая+правая)		
белый (E01) серебристый серый (E18) матовый серый (E30) нержавеющая сталь (F04)		
NL	Арт.	Компл/уп
350 мм	MM01350	5
400 мм	MM01400	5
450 мм	MM01450	5
500 мм	MM01500	5
550 мм	MM01550	5

3 Крепление к задней стенке (правая+левая)	
белый (E01) серебристо-серый (E18) матовый серый (E30) хромированное покрытие (C01)	
Арт.	M01039
Компл/уп	20


4 Крепление фасада (правая+левая)	
белый (H03) серебристо-серый (H12) темно-серый (H11)	
Арт.	M0101C
Компл/уп	20

5 Передняя панель	
Внутренняя ширина шкафа LW-97 Размер: 1100мм	
белый (E01) серебристо-серый (E18) матовый серый (E30) хромированное покрытие (C01)	
Арт.	M01021
Шт/уп	20

7 Поперечный релинг	
Внутренняя ширина шкафа LW-74 Размер: 1100мм	
белый (E01) серебристо-серый (E18) матовый серый (E30) хромированное покрытие (C01)	
Арт.	M01078
Шт/уп	60

30 Штанга синхронизации системы Push-open	
Внутренняя ширина шкафа LW-114 Размер: 1100мм	
Арт.	M0FH02
Компл/уп	60


6 Боковины прямоугольного релинга (правая+левая)		
белый (E01) серебристо-серый (E18) матовый серый (E30) хромированное покрытие (C01)		
NL	Арт.	Компл/уп
350 мм	M0104J350	60
400 мм	M0104J400	60
450 мм	M0104J450	60
500 мм	M0104J500	60
550 мм	M0104J550	60

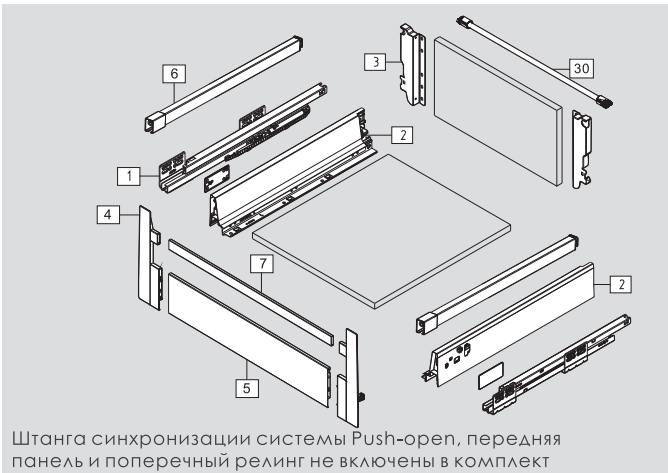

СХЕМА

Установочные размеры (мм)

NL=Номинальная длина направляющей LT=NL+3 для направляющих с доводчиком
LT=Внутренняя глубина корпуса LT=NL+44 для направляющих Push-open

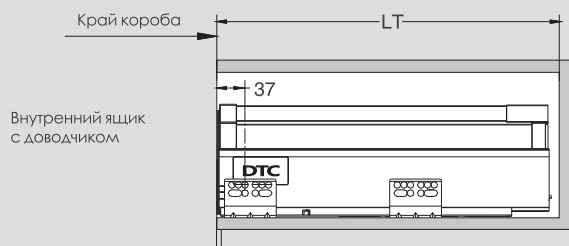

Конфигурация корпуса


Ширина корпуса/КВ (мм)	Синхронизация направляющих с доводчиком	Синхронизация Push-open	
300	—	○	— Не рекомендуем
350	—	○	
400	—	○	
450	—	○	
500	—	○	
600	—	○	○ Рекомендуем
800	○	●	
900	○	●	● Очень рекомендуем
1000	○	●	
1200	○	●	

Для присадки внутреннего ящика с использованием передней металлической панели на направляющих Push-open




Установочные размеры (мм)


LW=Внутренняя ширина корпуса

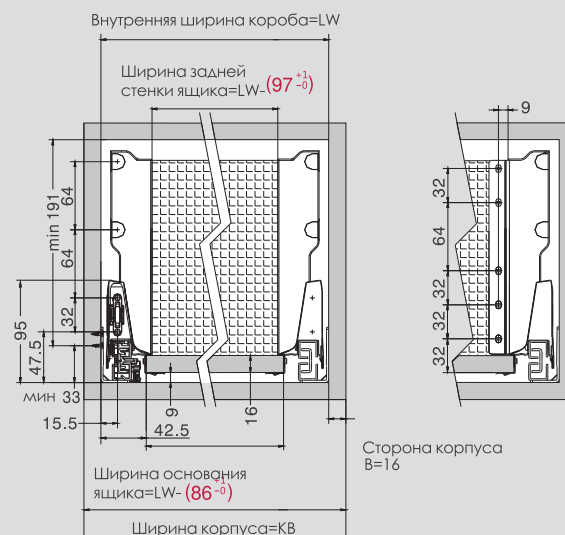


Установочные размеры для направляющих (мм)

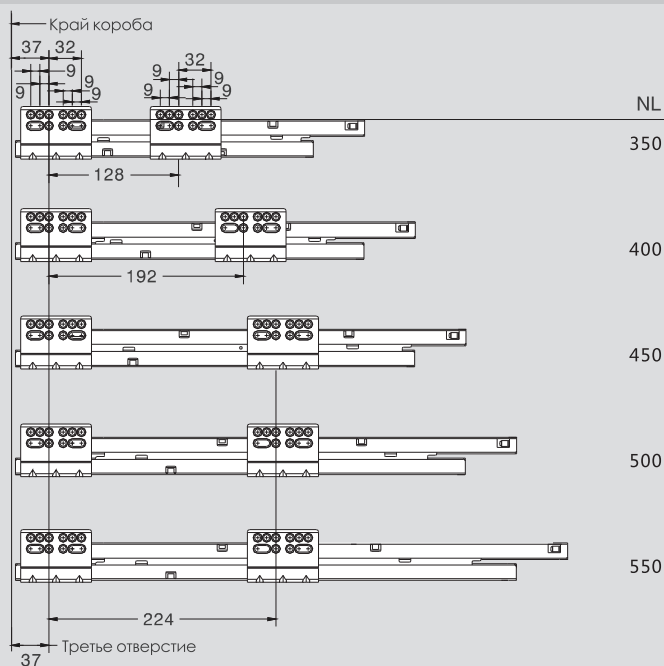

Установочные размеры: передняя, задняя панель и дно ящика (мм)




Присадка фасада



Задняя стенка
199 мм


Дно
Дерево
NL-24 мм
Сталь
NL-22 мм

KB Ширина корпуса
LW Внутренняя ширина корпуса
NL Номинальная длина



DRAGON-BOX

Система двустенных металлических ящиков серии ММ01
Низкий ящик: Высота М




ИЗДЕЛИЕ



ОПИСАНИЕ

Направляющие полного выдвижения
Динамическая нагрузка: 30/40/50кг
Установка и снятие ящика без инструмента
Бесшумная работа направляющих со встроенной синхронизацией
Регулировка: вверх/вниз, влево/вправо
Отделка: белый (E01), серебристо-серый (E18), матовый серый (E30), нержавеющая сталь (F04)

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОСТРАНСТВУ

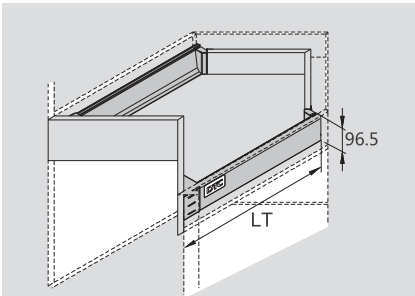

LT=Внутренняя глубина шкафа
LT=NL+65 Направляющие с доводчиком

Низкий угловой ящик


	Упаковка			
	белый (E01) серебристый серый (E18) матовый серый (E30) нержавеющая сталь (F04)			
	NL	Доводчик Арт.	Компл/уп	
	450 мм	MM014504N	1	
	500 мм	MM015004N	1	
	550 мм	MM015504N	1	
	600 мм	MM016004N	1	
	650 мм	MM016504N	1	

	Направляющие (левая+правая)			
	Оцинкованная сталь (F02)			
	NL	Доводчик Арт.	Компл/уп	
	450 мм	M014504H	5	
	500 мм	M015004H	5	
	550 мм	M015504H	5	
	600 мм	M016004H	5	
	650 мм	M016504H	5	

	Боковины ящика и заглушки (левая+правая)			
	белый (E01) серебристый серый (E18) матовый серый (E30) нержавеющая сталь (F04)			
	NL	Арт.	Компл/уп	
	450 мм	MM01450	5	
	500 мм	MM01500	5	
	550 мм	MM01550	5	
	600 мм	MM01600	5	
	650 мм	MM01650	5	

	Крепление фасада (правая+левая)			
	белый (H03) серебристо-серый (H12) темно-серый (H11)			
	Арт.		Компл/уп	
	M01017		60	


	Крепление к задней стенке (правая+левая)			
	белый (E01) серебристо-серый (E18) матовый серый (E30) хромированное покрытие (C01)			
	Арт.		Компл/уп	
		M01037	60	

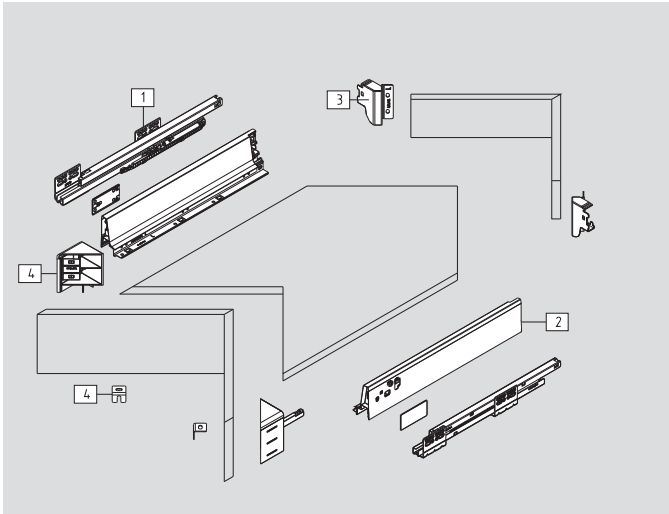

CXEMA

Установочные размеры (мм)


NL=Номинальная длина направляющей LT=NL+65 для направляющих с доводчиком
LT=Внутренняя глубина короба

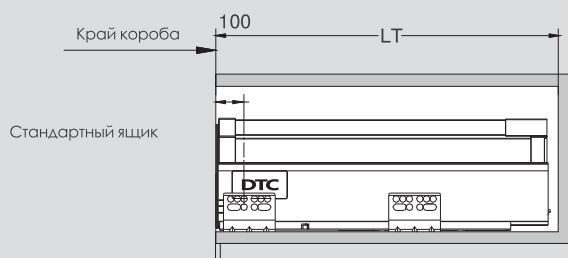

Конфигурация короба


Ширина короба/КВ (мм)	Синхронизация направляющих с доводчиком	
300	—	— Не рекомендуем ○ Рекомендуем
350	—	
400	—	
450	—	
500	—	
600	—	
800	○	
900	○	
1000	○	
1200	○	

Установочные размеры для направляющих (мм)


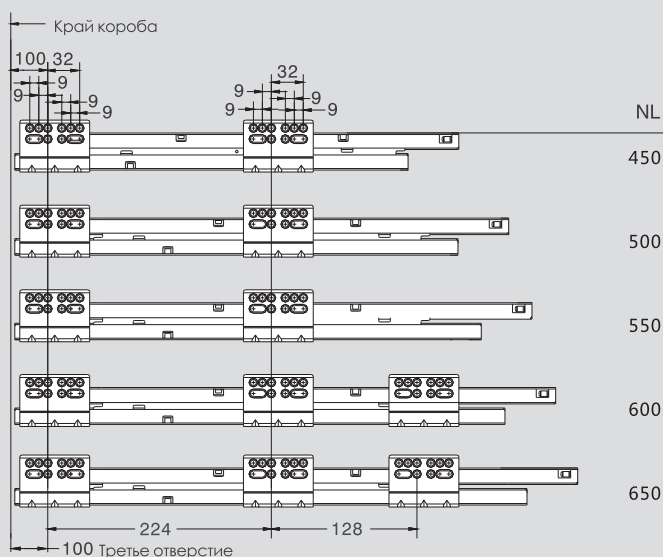


Установочные размеры (мм)

LW=Внутренняя ширина короба

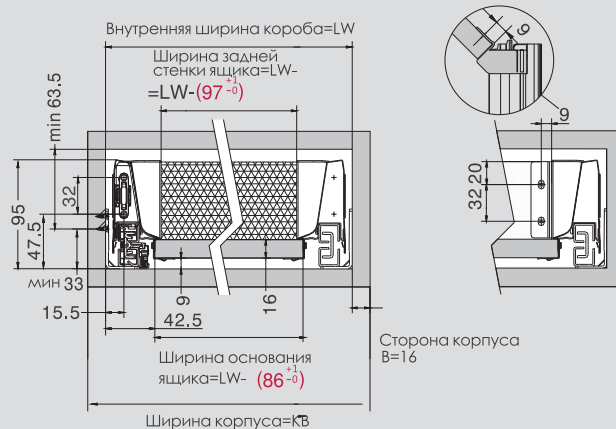




Установочные размеры: передняя, задняя панель и дно ящика (мм)

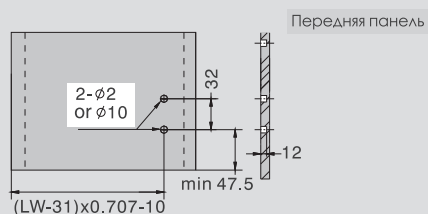

Задняя стенка
84 мм


Дно
Задняя стенка
(NL-7) + (LW-86) ÷ 2

KB Ширина корпуса
LW Внутренняя ширина корпуса
NL Номинальная длина

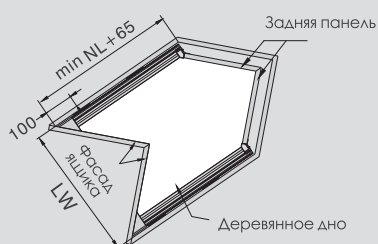

DRAGON-BOX

Система двухстенных металлических ящиков серии MM01
Высокий ящик: Высота D




ИЗДЕЛИЕ



ОПИСАНИЕ

Направляющие полного выдвижения
Динамическая нагрузка: 30/40/50кг
Установка и снятие ящика без инструмента
Бесшумная работа направляющих со встроенной синхронизацией
Регулировка: вверх/вниз, влево/вправо
Отделка: белый (E01), серебристо-серый (E18), матовый серый (E30), нержавеющая сталь (F04)

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОСТРАНСТВУ

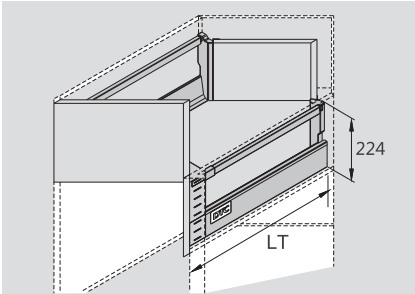

LT=Внутренняя глубина шкафа
LT=NL+65 Направляющие с доводчиком

Высокий угловой ящик с одинарным релингом

Упаковка			
белый (E01) серебристый серый (E18) матовый серый (E30) нержавеющая сталь (F04)			
NL	Доводчик Арт.	Компл/уп	
450 мм	MM014504PP	1	
500 мм	MM015004PP	1	
550 мм	MM015504PP	1	
600 мм	MM016004PP	1	
650 мм	MM016504PP	1	


Боковины ящика и заглушки (левая+правая)			
белый (E01) серебристый серый (E18) матовый серый (E30) нержавеющая сталь (F04)			
NL	Арт.	Компл/уп	
450 мм	MM01450	5	
500 мм	MM01500	5	
550 мм	MM01550	5	
600 мм	MM01600	5	
650 мм	MM01650	5	

Крепление к задней стенке (правая+левая)			
белый (E01) серебристо-серый (E18) матовый серый (E30) хромированное покрытие (C01)			
Арт.	M01038		
Компл/уп	20		

Крепление фасада (правая+левая)			
белый (H03) серебристо-серый (H12) темно серый (H11)			
Арт.	M0101L		
Компл/уп	20		

Направляющие (левая+правая)			
Оцинкованная сталь (F02)			
NL	Доводчик Арт.	Компл/уп	
450 мм	M014504H	5	
500 мм	M015004H	5	
550 мм	M015504H	5	
600 мм	M016004H	5	
650 мм	M016504H	5	


Боковины прямоугольного релинга (правая+левая)			
белый (E01) серебристый серый (E18) матовый серый (E30) хромированное покрытие (C01)			
NL	Арт.	Компл/уп	
450 мм	M0104J450	60	
500 мм	M0104J500	60	
550 мм	M0104J550	60	
600 мм	M0104J600	60	
650 мм	M0104J650	60	

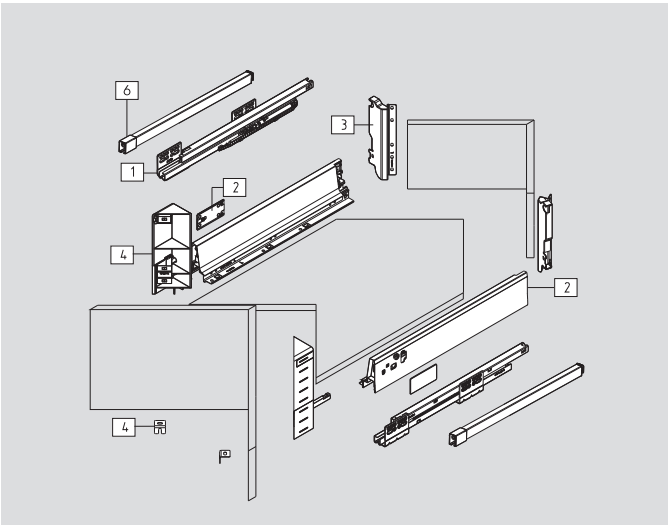

CXEMA

Установочные размеры (мм)


NL=Номинальная длина направляющей LT=NL+65 для направляющих с доводчиком
LT=Внутренняя глубина короба

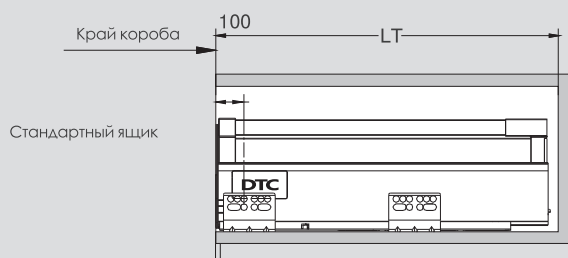

Конфигурация короба


Ширина короба/КВ (мм)	Синхронизация направляющих с доводчиком	
300	—	— Не рекомендуем ○ Рекомендуем
350	—	
400	—	
450	—	
500	—	
600	—	
800	○	
900	○	
1000	○	
1200	○	

Установочные размеры для направляющих (мм)


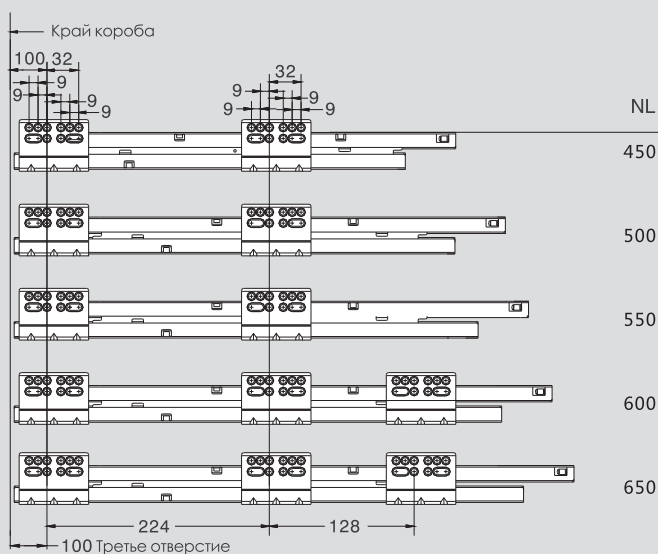


Установочные размеры (мм)

LW=Внутренняя ширина короба




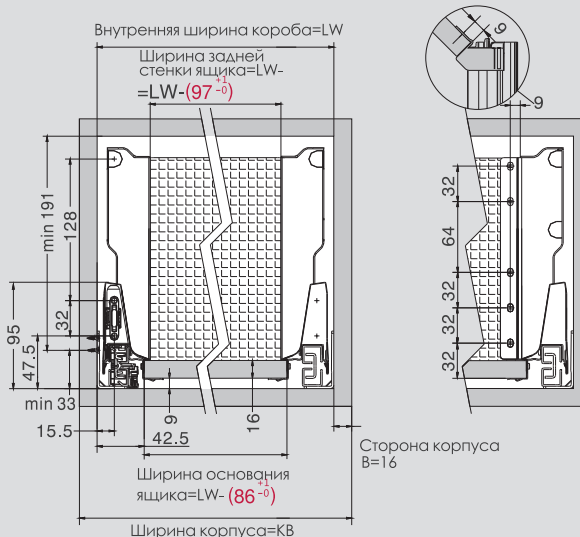


Установочные размеры: передняя, задняя панель и дно ящика (мм)

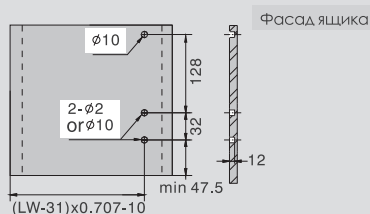


Задняя стенка
199 мм

Дно
Задняя стенка
(NL-7) + (LW-86) ÷ 2

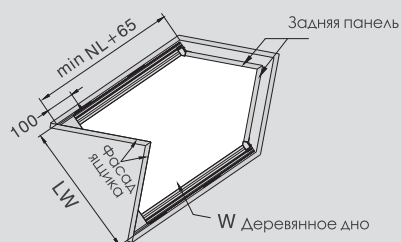

DRAGON-BOX

Система двустенных металлических ящиков серии MM01
Низкий ящик: Высота M




ИЗДЕЛИЕ



ОПИСАНИЕ

Направляющие полного выдвижения
Динамическая нагрузка: 30/40/50кг
Установка и снятие ящика без инструмента
Бесшумная работа направляющих со встроенной синхронизацией
Регулировка: вверх/вниз, влево/вправо
Отделка: белый (E01), серебристо-серый (E18), матовый серый (E30), нержавеющая сталь (F04)

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОСТРАНСТВУ

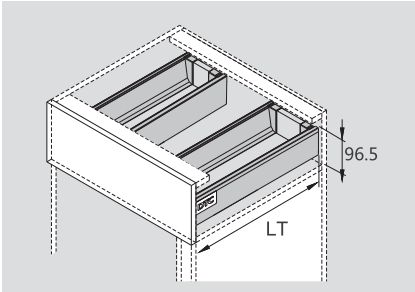

LT=Внутренняя глубина шкафа
LT=NL+3 Направляющие с доводчиком
LT=NL+35 направляющие с системой Push-open

Низкий ящик под мойку

Упаковка				
белый (E01) серебристый серый (E18) матовый серый (E30) нержавеющая сталь (F04)				
NL	Доводчик Арт.	Push-open Арт.	Компл/уп	
450 мм	MM014504G	MM514504G	1	
500 мм	MM015004G	MM515004G	1	
550 мм	MM015504G	MM515504G	1	
600 мм	MM016004G	MM516004G	1	
650 мм	MM016504G	MM516504G	1	


Направляющие (левая+правая)				
Оцинкованная сталь (F02)				
NL	Доводчик Арт.	Push-open Арт.	Компл/уп	
450 мм	M014504H	M514504H	5	
500 мм	M015004H	M515004H	5	
550 мм	M015504H	M515504H	5	
600 мм	M016004H	M516004H	5	
650 мм	M016504H	M516504H	5	

Боковины ящика и заглушки (левая+правая)		
белый (E01) серебристый серый (E18) матовый серый (E30) нержавеющая сталь (F04)		
NL	Арт.	Компл/уп
450 мм	MM01450	5
500 мм	MM01500	5
550 мм	MM01550	5
600 мм	MM01600	5
650 мм	MM01650	5

Крепление фасада (правая+левая)		
Оцинкованная сталь (B01)		
Арт.		Компл/уп
Screw-on	M01011	120
Press-in	M01016	120

Крепление к задней стенке (правая+левая)		
белый (E01) серебристо-серый (E18) матовый серый (E30) хромированное покрытие (C01)		
Арт.		Компл/уп
M01031		60

Штанга синхронизации системы Push-open		
Внутренняя ширина шкафа LW-114 Размер: 1100мм		
Арт.	M0FH02	
Компл/уп	60	

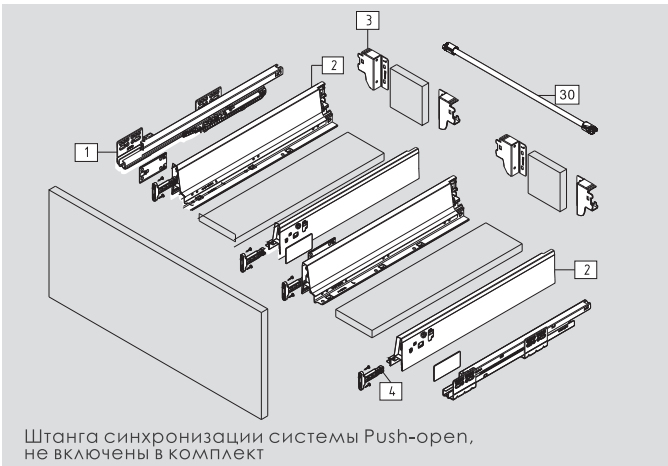


Штанга синхронизации системы Push-open, не включены в комплект

СХЕМА

Установочные размеры (мм)


NL=Номинальная длина направляющей LT=NL+3 для направляющих с доводчиком
LT=Внутренняя глубина короба LT=NL+35 для направляющих Push-open

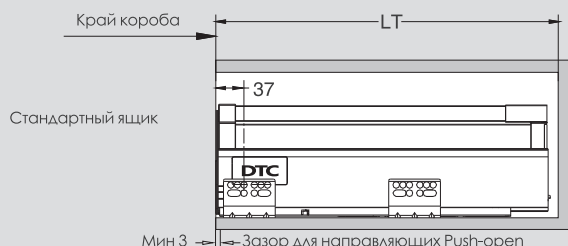

Конфигурация короба


Ширина короба/KB (мм)	Синхронизация направляющих с доводчиком	Синхронизация Push-open	
300	—	○	— Не рекомендуем
350	—	○	
400	—	○	
450	—	○	
500	—	○	
600	—	○	○ Рекомендуем
800	○	●	
900	○	●	● Очень рекомендуем
1000	○	●	
1200	○	●	

Установочные размеры для направляющих (мм)


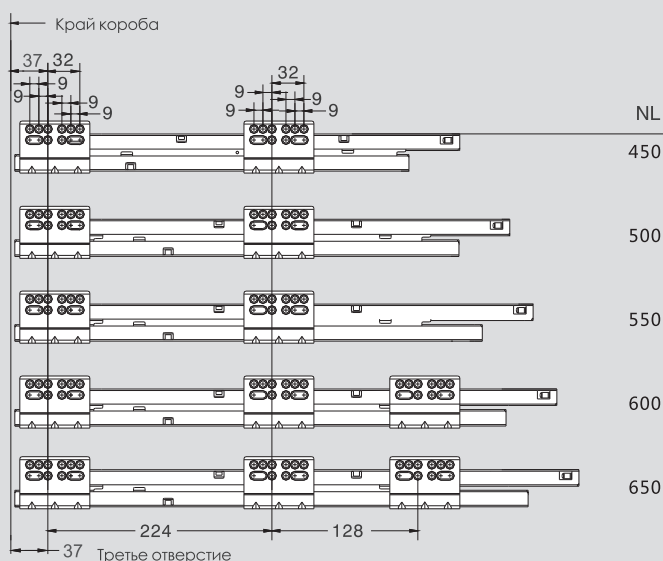


Установочные размеры (мм)

LW=Внутренняя ширина короба

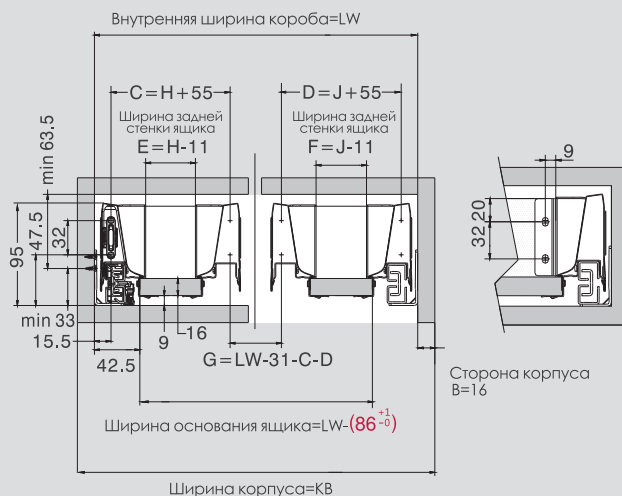


Установочные размеры: передняя, задняя панель и дно ящика (мм)



Задняя стенка
84 мм


Дно
Дерево
NL-24 мм



KB Ширина корпуса
LW Внутренняя ширина корпуса
NL Номинальная длина

DRAGON-BOX

Система двухстенных металлических ящиков серии MM01
Высокий ящик: Высота D




ИЗДЕЛИЕ



ОПИСАНИЕ

Направляющие полного выдвижения
Динамическая нагрузка: 30/40/50кг
Установка и снятие ящика без инструмента
Бесшумная работа направляющих со встроенной синхронизацией
Регулировка: вверх/вниз, влево/вправо
Отделка: белый (E01), серебристо-серый (E18), матовый серый (E30), нержавеющая сталь (F04)

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОСТРАНСТВУ

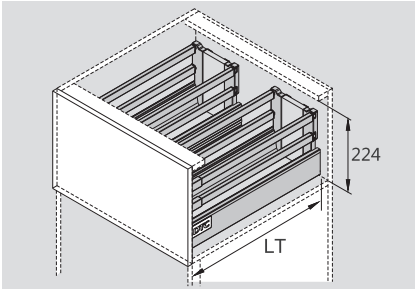

LT=Внутренняя глубина шкафа
LT=NL+3 Направляющие с доводчиком
LT=NL+35 направляющие с системой Push-open

Высокий ящик под мойку с двойным прямоугольным релингом

Упаковка			
белый (E01) серебристый серый (E18) матовый серый (E30) нержавеющая сталь (F04)			
NL	Доводчик Арт.	Push-open Арт.	Компл/уп
450 мм	MM014504KK	MM514504KK	1
500 мм	MM015004KK	MM515004KK	1
550 мм	MM015504KK	MM515504KK	1
600 мм	MM016004KK	MM516004KK	1
650 мм	MM016504KK	MM516504KK	1

Направляющие (левая+правая)			
Оцинкованная сталь (F02)			
NL	Доводчик Арт.	Push-open Арт.	Компл/уп
450 мм	M014504H	M514504H	5
500 мм	M015004H	M515004H	5
550 мм	M015504H	M515504H	5
600 мм	M016004H	M516004H	5
650 мм	M016504H	M516504H	5


Боковины ящика и заглушки (левая+правая)		
белый (E01) серебристый серый (E18) матовый серый (E30) нержавеющая сталь (F04)		
NL	Арт.	Компл/уп
450 мм	MM01450	5
500 мм	MM01500	5
550 мм	MM01550	5
600 мм	MM01600	5
650 мм	MM01650	5

Боковины прямоугольного релинга (правая+левая)		
белый (E01) серебристый серый (E18) матовый серый (E30) хромированное покрытие (C01)		
NL	Арт.	Компл/уп
450 мм	M0104S450	60
500 мм	M0104S500	60
550 мм	M0104S550	60
600 мм	M0104S600	60
650 мм	M0104S650	60

Крепление к задней стенке (правая+левая)		
белый (E01) серебристый серый (E18) матовый серый (E30) хромированное покрытие (C01)		
Арт.	M01033	
Компл/уп	20	





Крепление фасада (правая+левая)		
Оцинкованная сталь (B01)		
Арт.		
Screw-on	M01011	120
Press-in	M01016	120

Штанга синхронизации системы Push-open		
Внутренняя ширина шкафа LW-114 Размер: 1100мм		
Арт.	M0FH02	
Компл/уп	60	

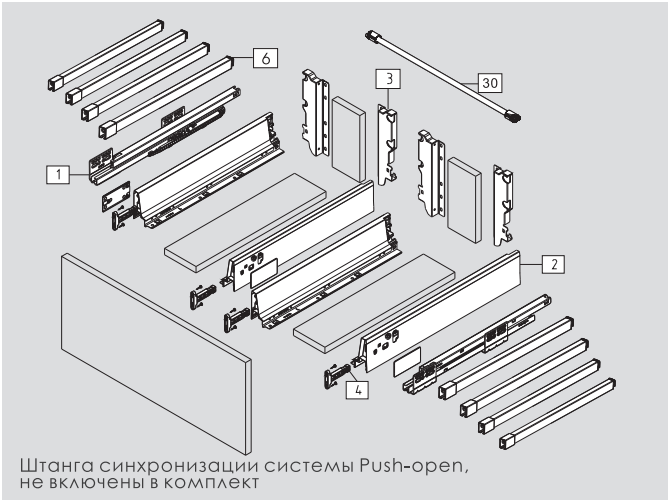

Штанга синхронизации системы Push-open, не включены в комплект

СХЕМА

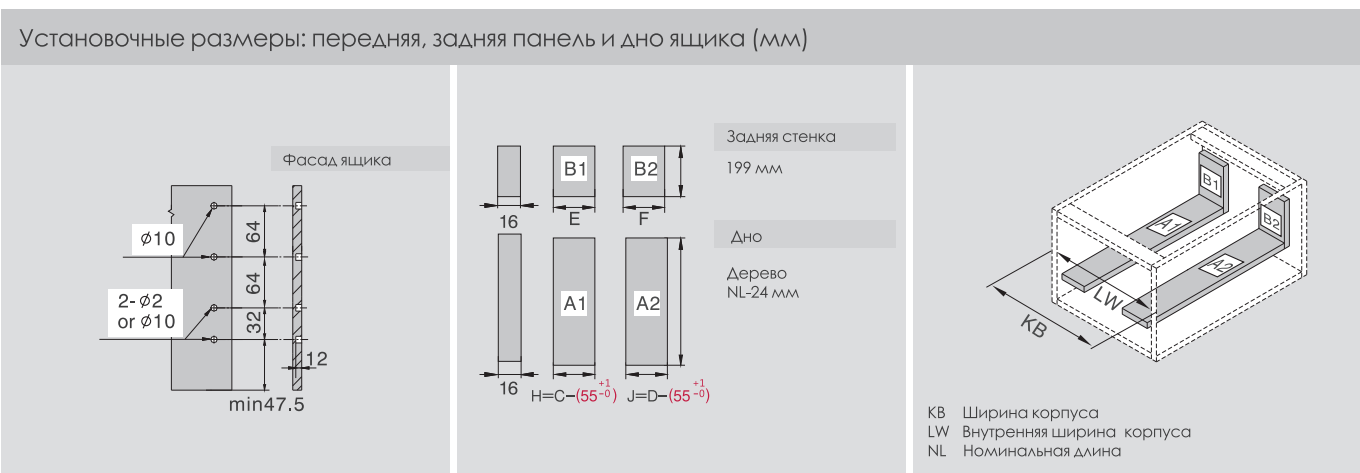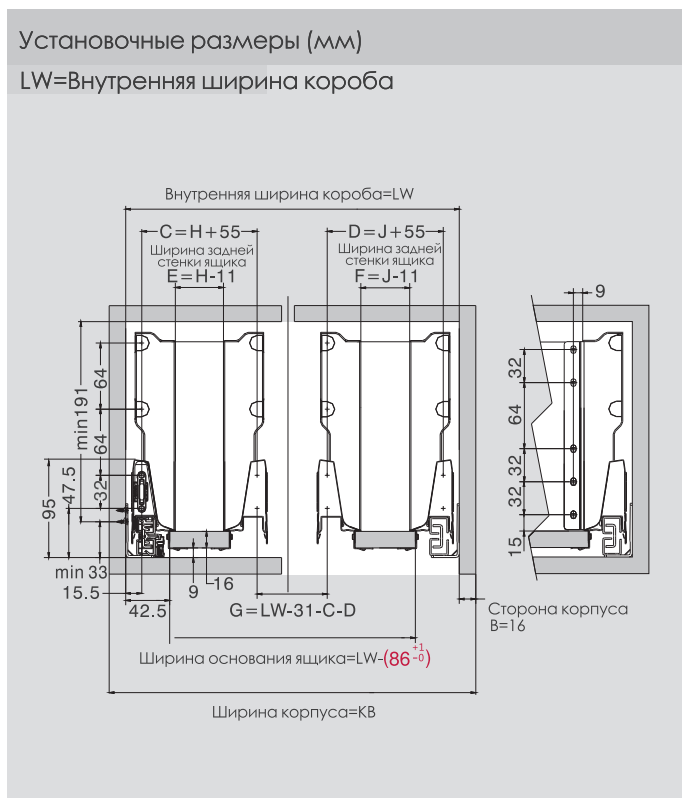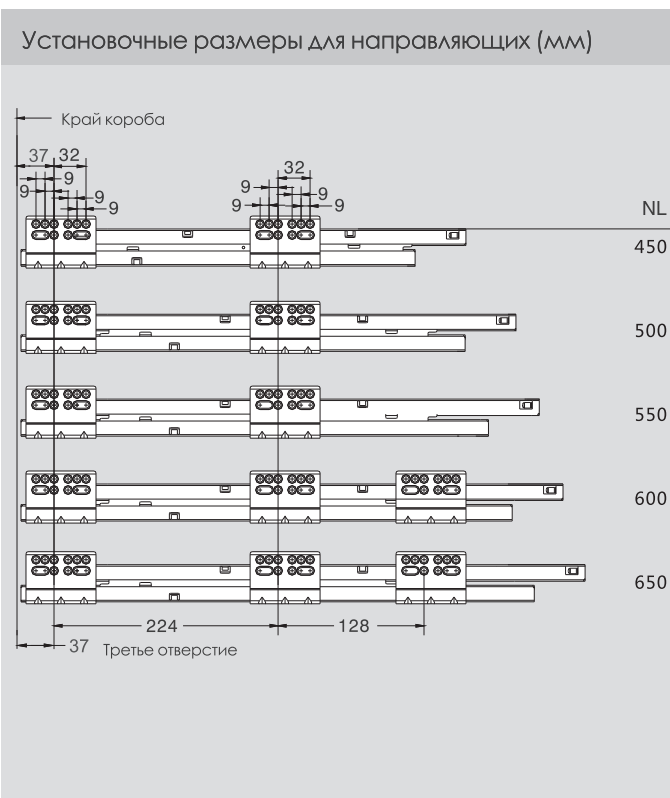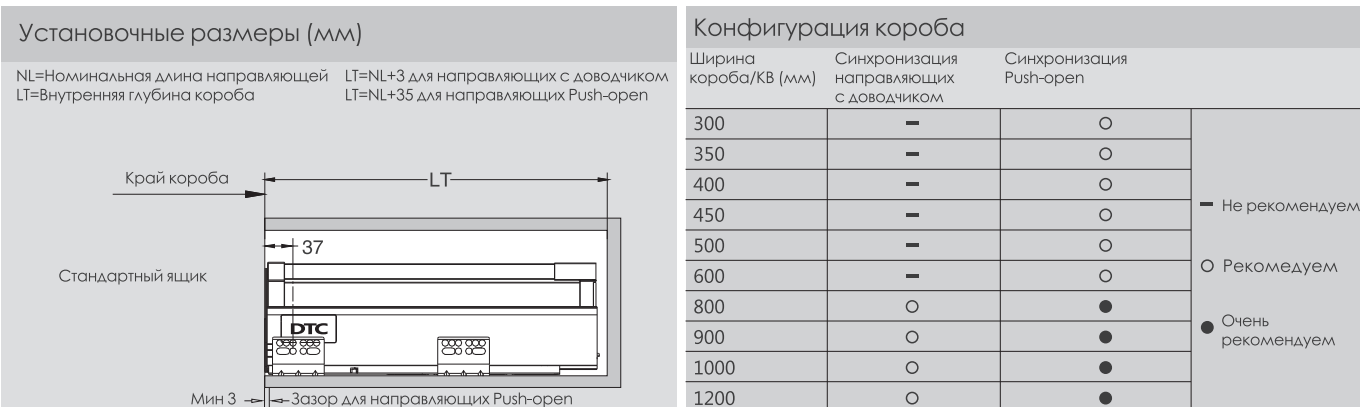

DRAGON-BOX

Система двустенных металлических ящиков серии ММ01/ММ02




ИЗДЕЛИЕ



ОПИСАНИЕ

Направляющие полного выдвижения
Динамическая нагрузка: 30/40/50кг
Установка и снятие ящика без инструмента
Бесшумная работа направляющих со встроенной синхронизацией
Регулировка: вверх/вниз, влево/вправо
Отделка: белый (E01), серебристо-серый (E18), матовый серый (E30), нержавеющая сталь (F04)


ТРЕБОВАНИЯ К ПРОСТРАНСТВУ

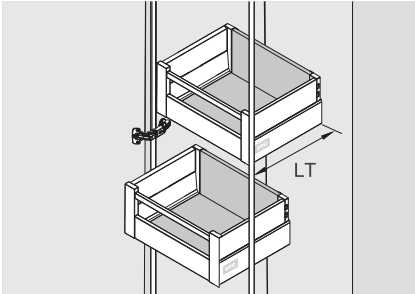

LT=Внутренняя глубина шкафа

Выдвижной ящик для запасов

Рекомендации по использованию			
см. страницу	206	210	214
Рекомендации по петлям			
Snap-on Soft close Hinge 155°	44		

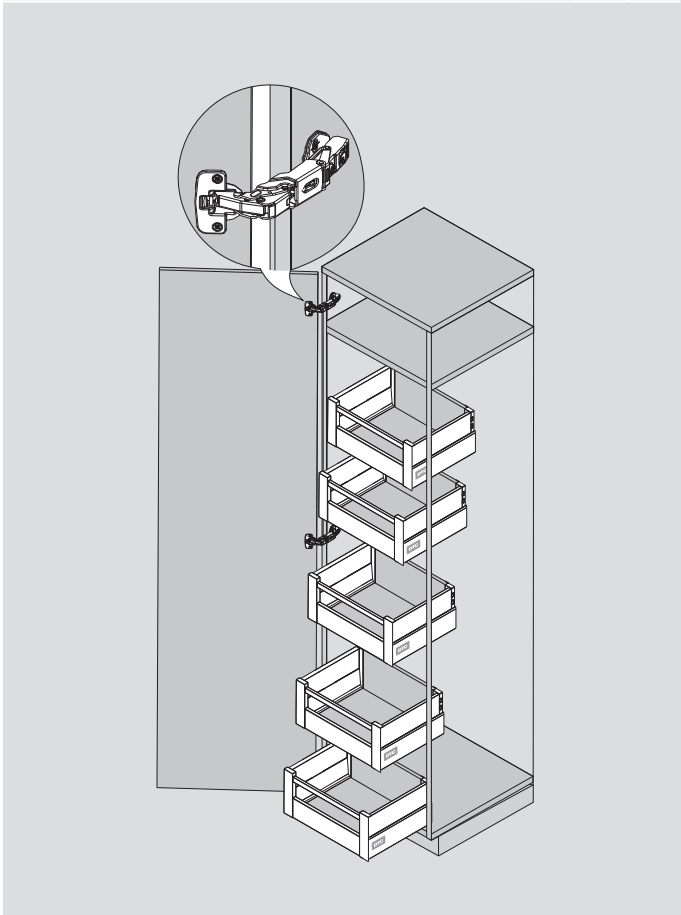

Расположение в корпусе



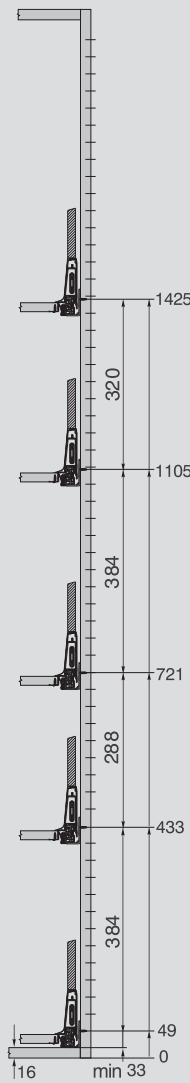


Схема сверления

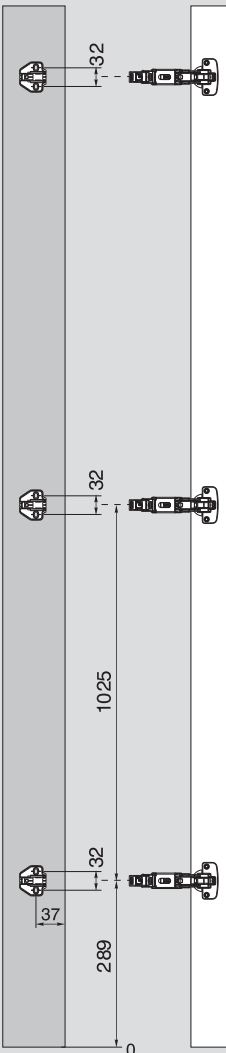

толщина корпуса и дна
16 мм
зазор=0 мм

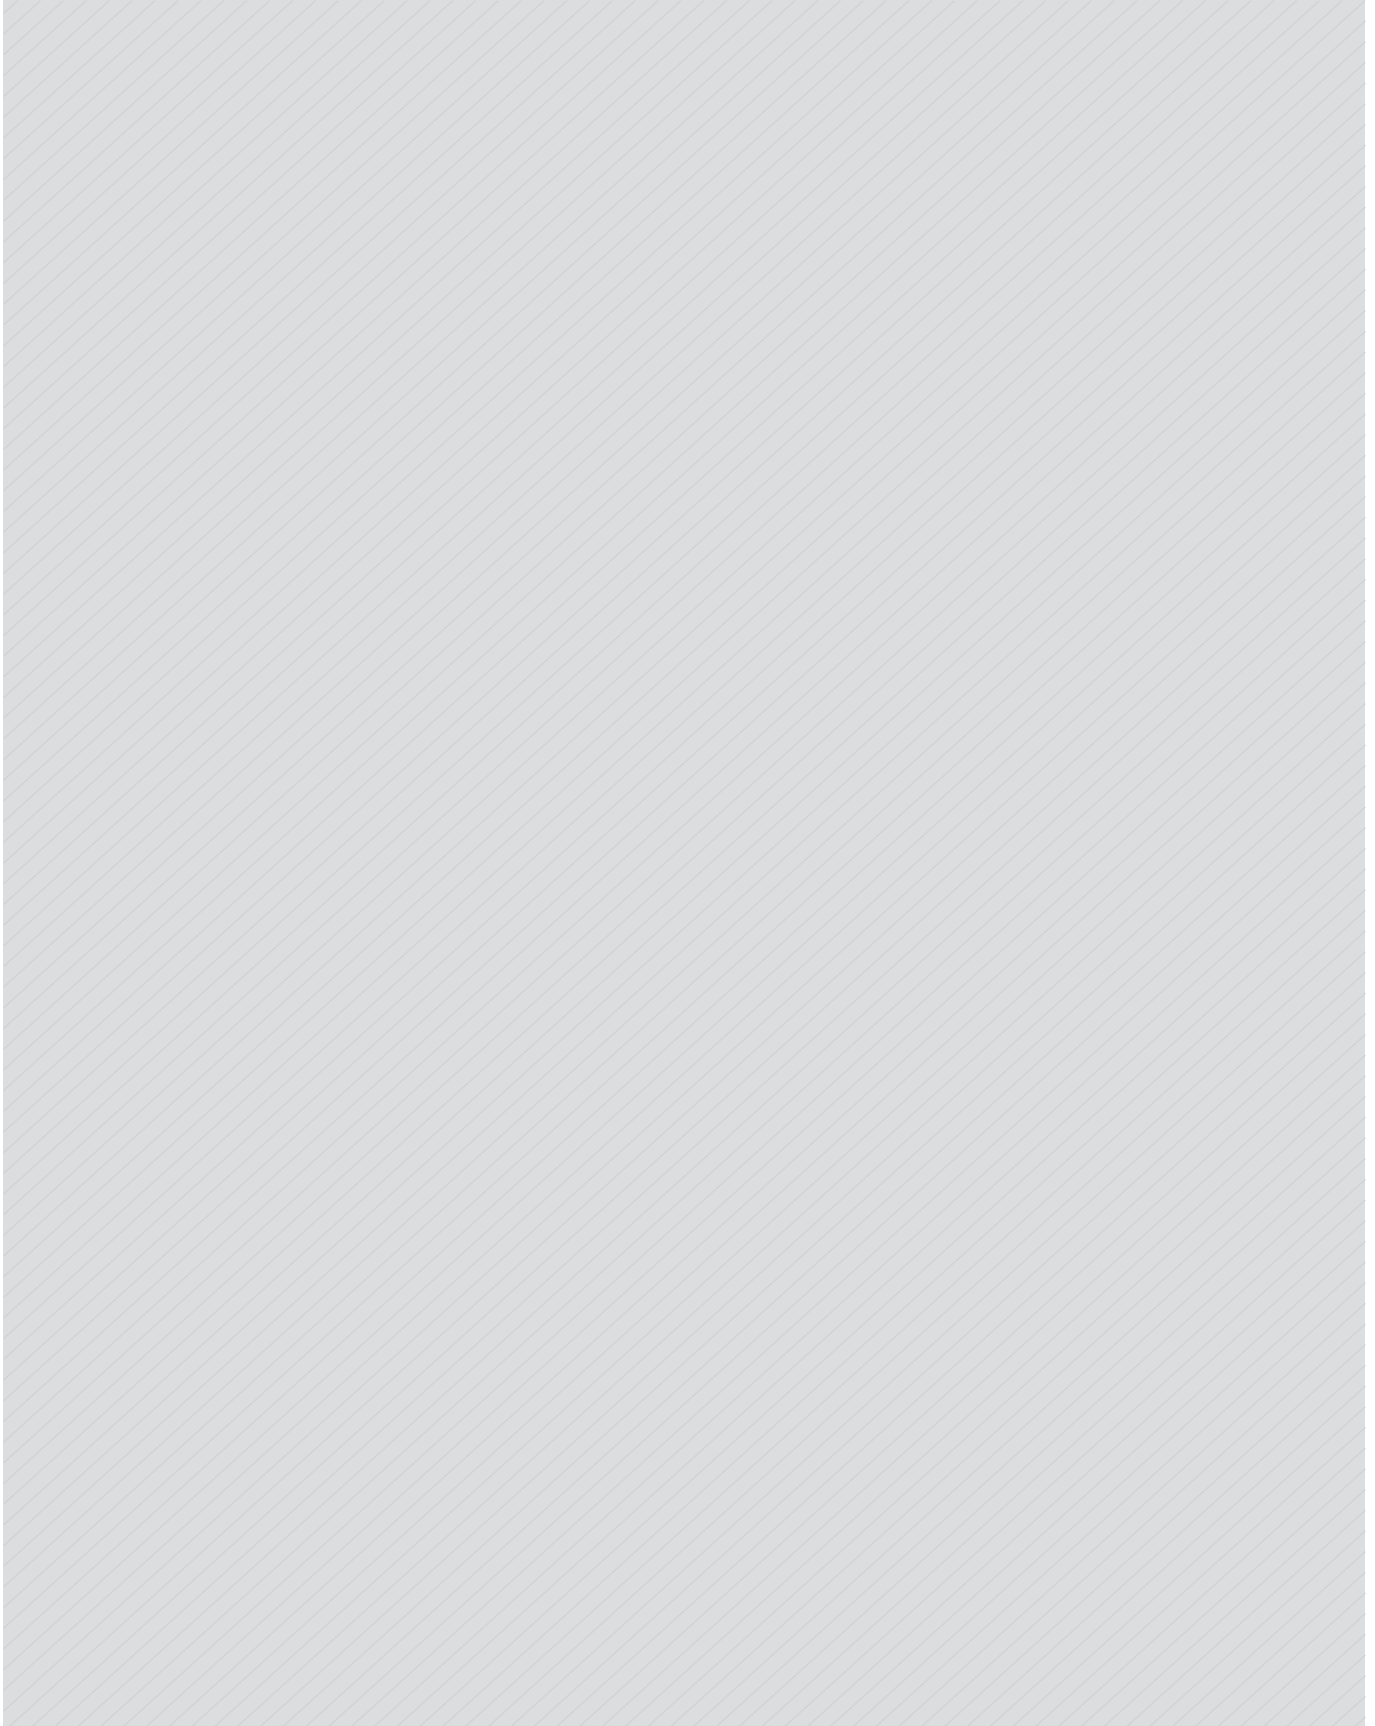


МОНТАЖ И РЕГУЛИРОВКА



Установка и регулировка двустенных металлических ящиков
DRAGON-BOX серии MM001



Сборка ящика

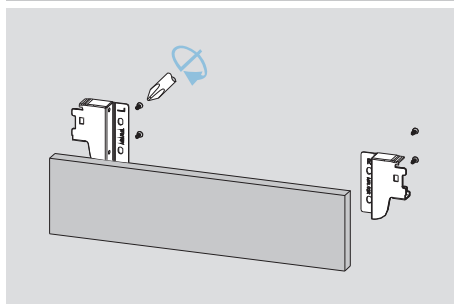


Сборка задней стенки ящика

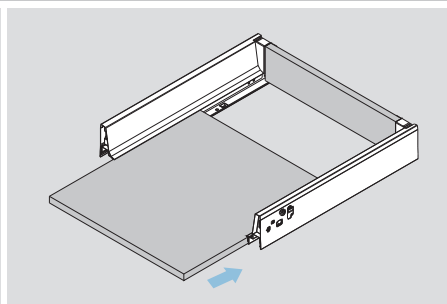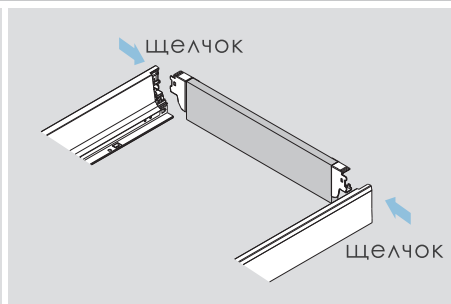


Сборка дна ящика


Сборка ящика

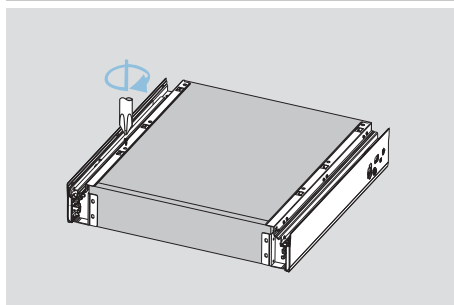


Крепежные винты

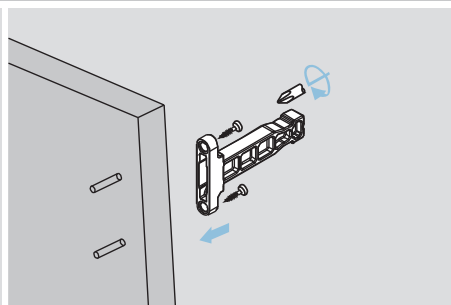


Сборка передней панели

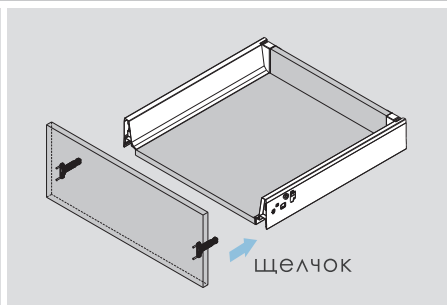


Регулировка

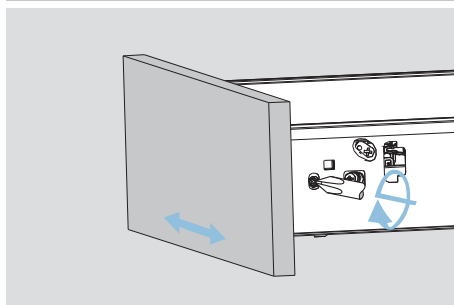

Регулировка влево и вправо

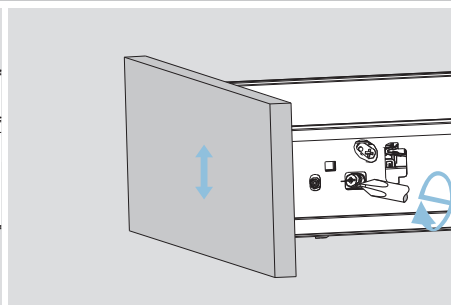


Регулировка вверх и вниз

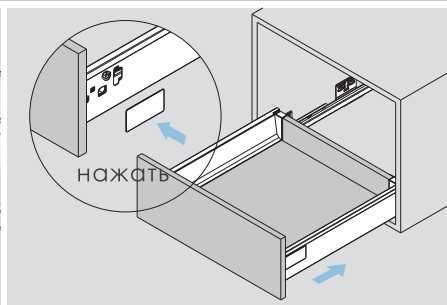


Задвинуть внутрь корпуса


Демонтаж ящика

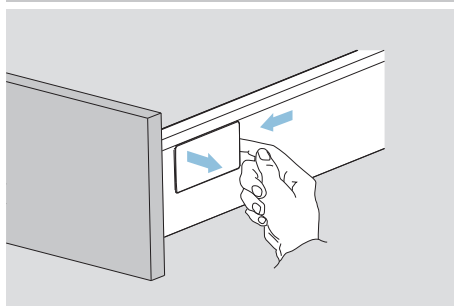

Поднимите и вытащите заглушку

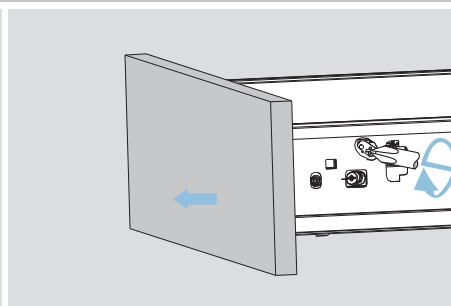


Поверните винт отверткой чтобы
снять фасад

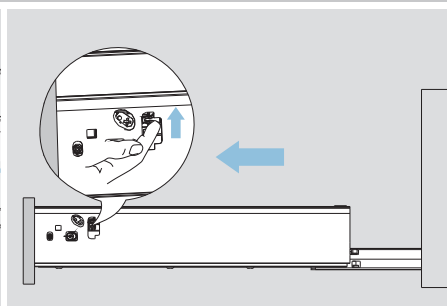


Нажмите на курки фиксаторов
на дне ящика и выдвиньте ящик

Низкий ящик высота N/M

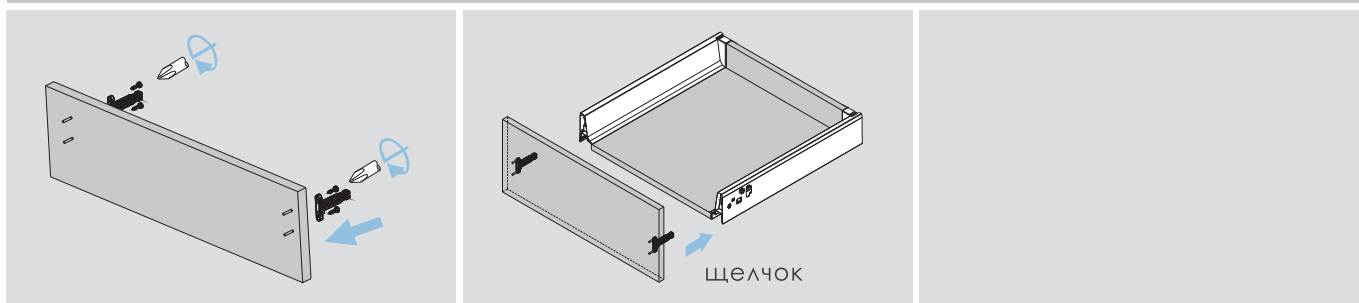


Сборка передней панели

Средний ящик высота B

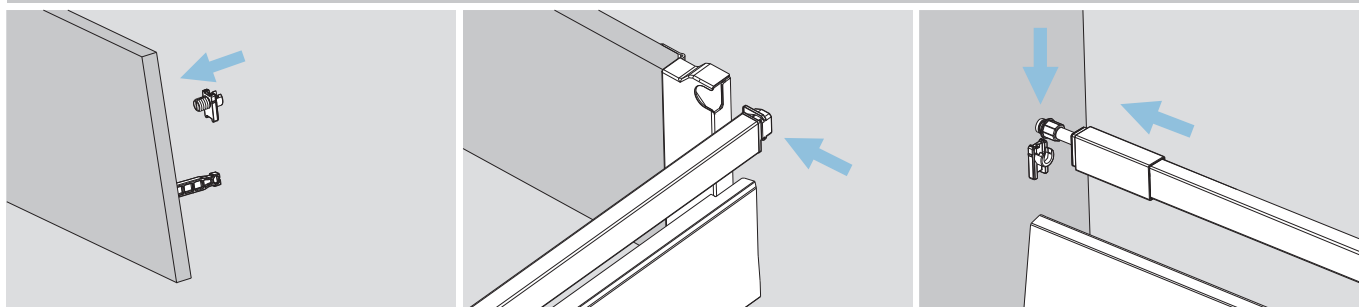

Сборка передней панели


Высокий ящик высота D

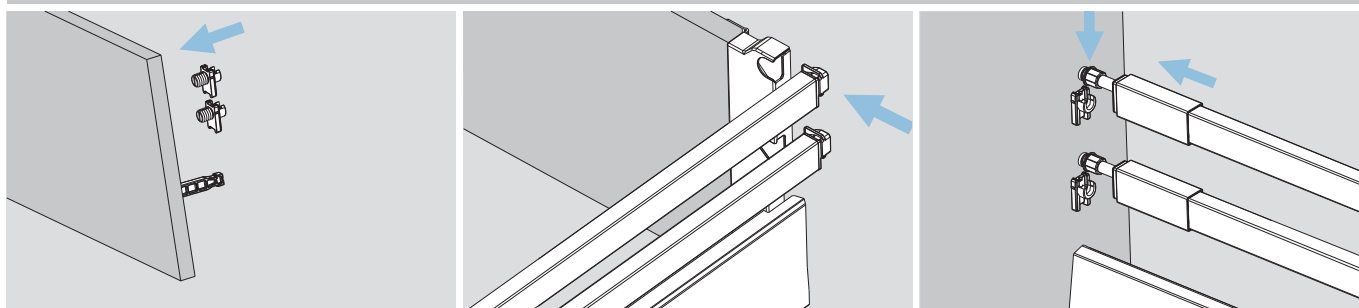

Сборка передней панели

Сборка задней панели

Внутренний ящик высота M/B/D

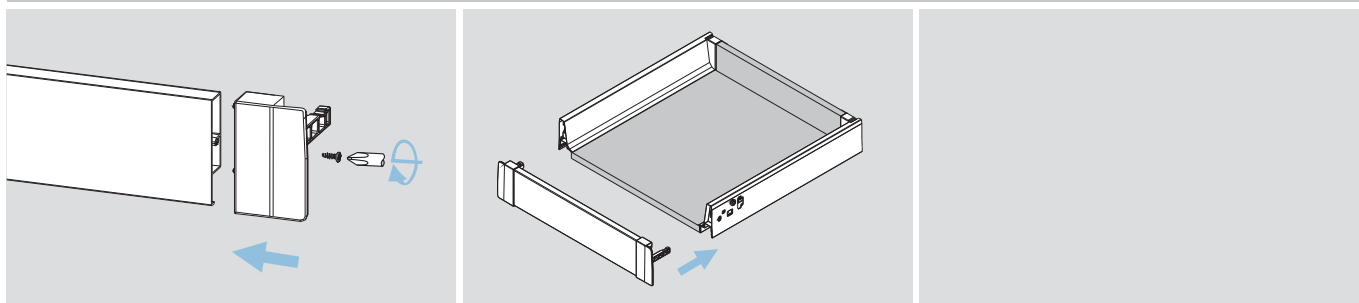


Сборка передней панели

МОНТАЖ И РЕГУЛИРОВКА


Установка и регулировка двустенных металлических ящиков
DRAGON-BOX серии MM001




Двустенные металлические боковины для высокого ящика высота: D

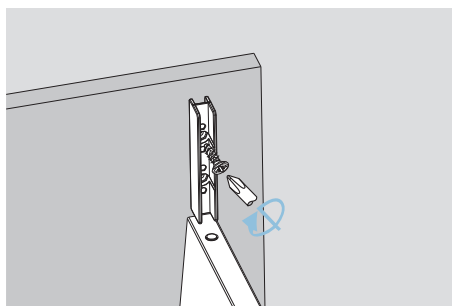

Сборка передней панели

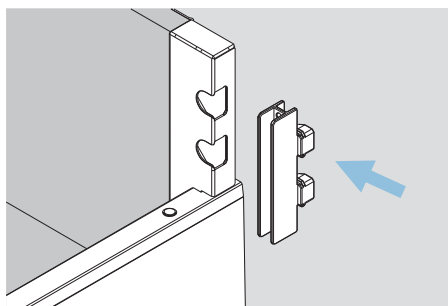


Сборка задней панели

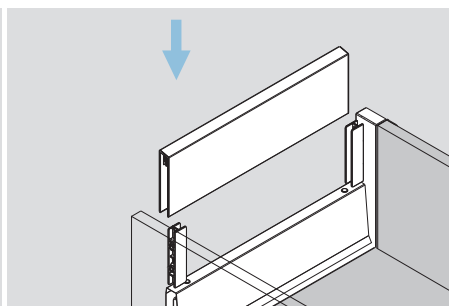


Сборка боковин


Внутренние боковины для высокого ящика высота: D

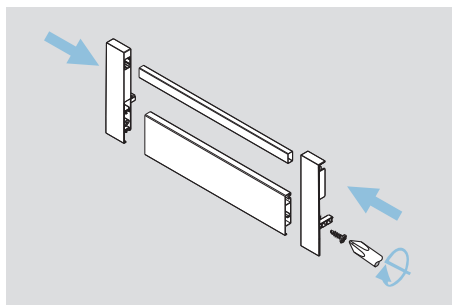

Сборка передней панели

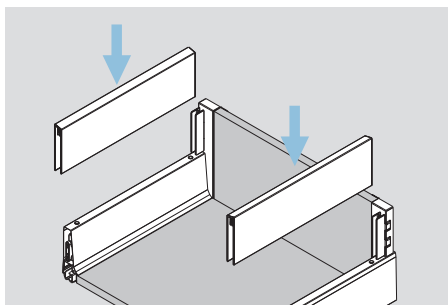


Сборка боковин

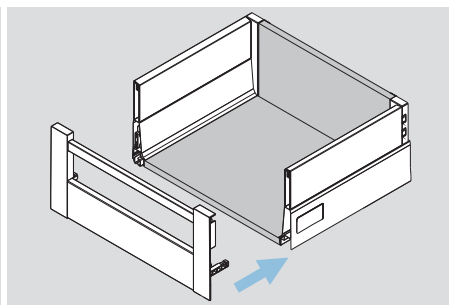


Сборка передней панели


Стекланные боковины для высокого ящика высота: D

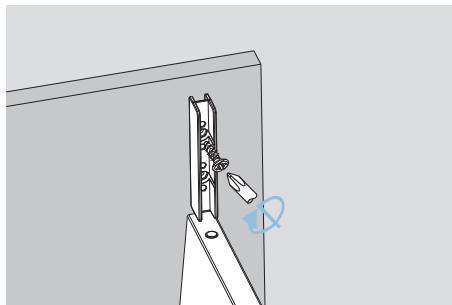

Сборка передней панели

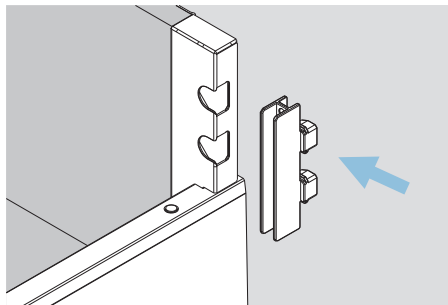


Сборка задней панели

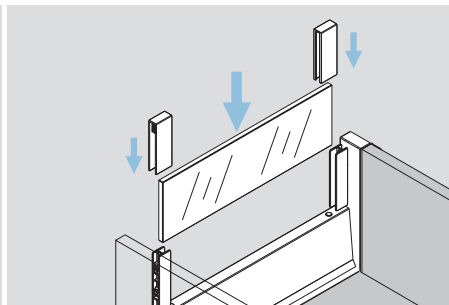


Сборка боковин


Внутренние стекланные боковины для высокого ящика высота: D

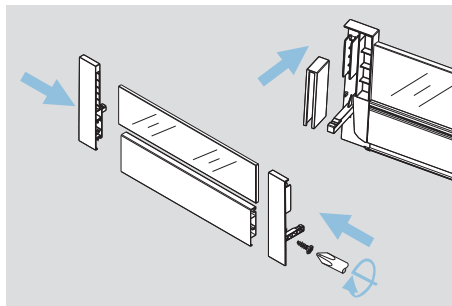

Сборка передней панели

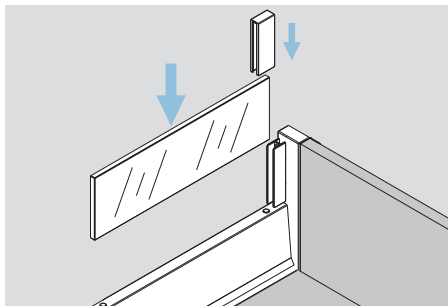


Сборка боковин


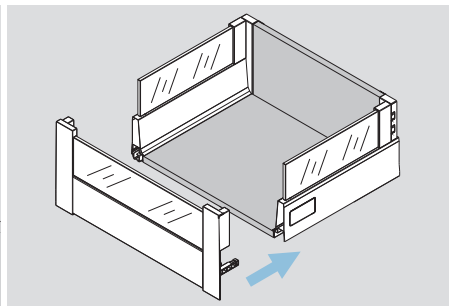


Сборка передней панели

Низкий угловой ящик высота: M

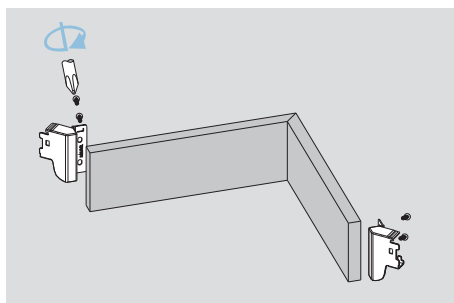


Сборка задней панели

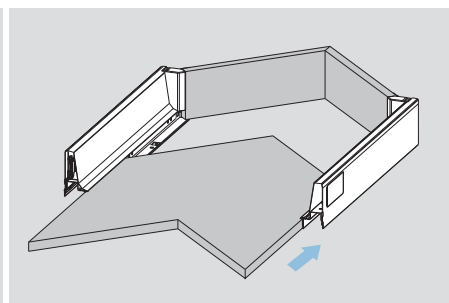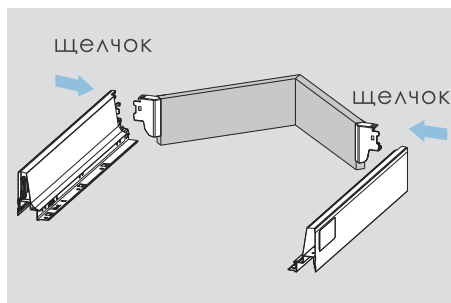


Монтаж дна


Высокий угловой ящик высота: D

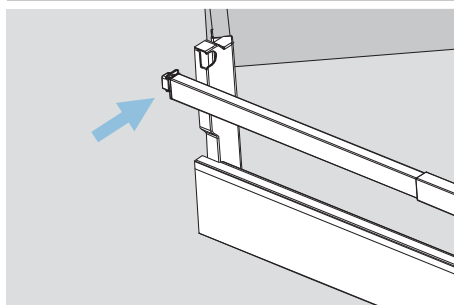


Сборка задней панели

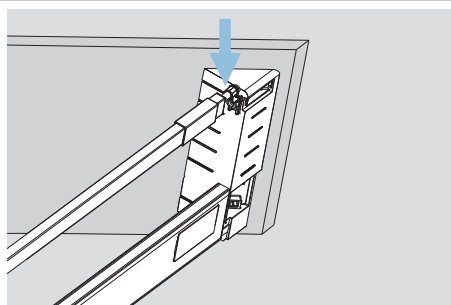


Сборка передней панели

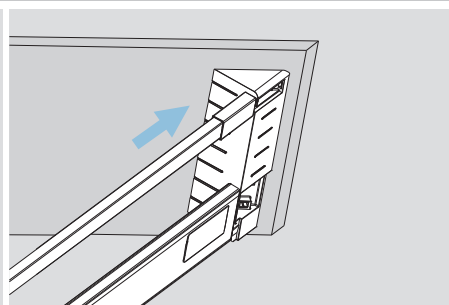


Низкий ящик под мойку высота: M

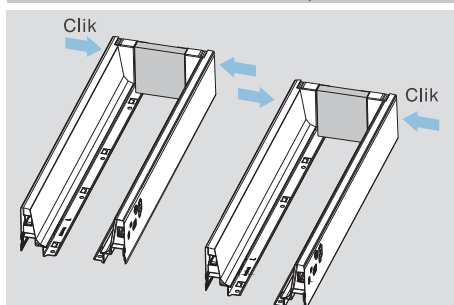

Сборка задней панели

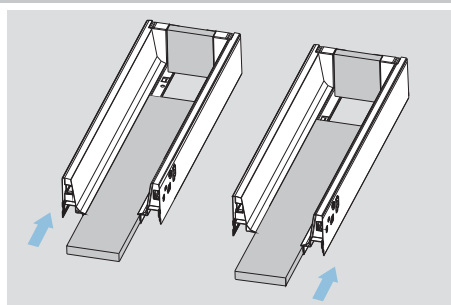


Монтаж дна

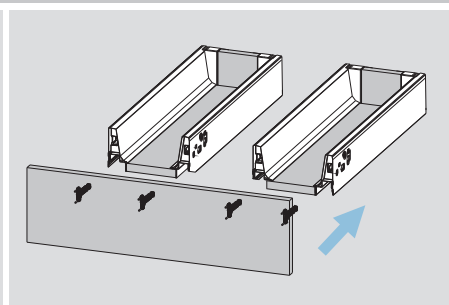


Сборка передней панели


Высокий ящик под мойку высота: D

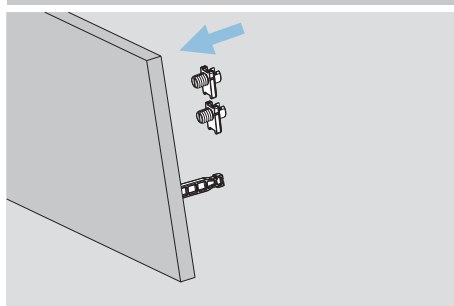

Сборка передней панели

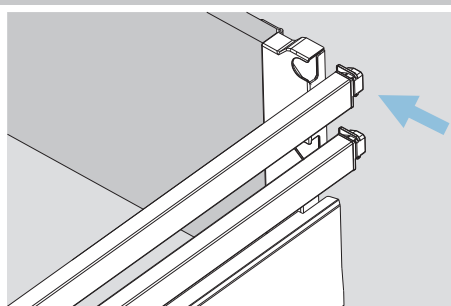

Сборка задней панели

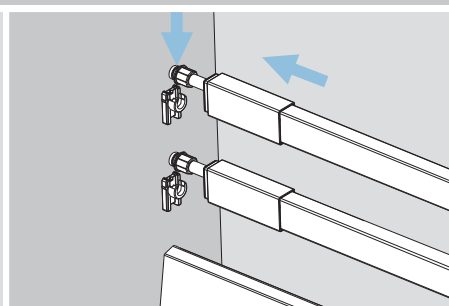

Новинки 2022 года

DTC
Global Quality Benchmark

Скрытые мебельные петли D-HINGE



DTC
Global Quality Benchmark

Мебельные петли для стекла и зеркал PIVOT-PRO



DTC
Global Quality Benchmark

Декоративные заглушки TOP-STAYS SE



DTC
Global Quality Benchmark

Система раздвижных дверей TRACK-PRO CSS





Подъемные механизмы
TOP-STAYS



Мебельные петли
PIVOT-STAR



Направляющие скрытого монтажа
D-MOTION



Двустенные металлические ящики
MAGIC-PRO






www.mekogk.ru



www.dtcrossia.ru



instagram

Представленные в этом каталоге технические и размерные данные, в том числе указанные на чертежах и рисунках, не являются обязательными. Компания оставляет за собой право на введение конструктивных улучшений. Все размерные данные приведены в мм, если не указано ничего другого. Мы не несем ответственности за опечатки и ошибки, которые могут возникнуть в процессе изготовления этого каталога.

ООО «МЕКО»

Официальный эксклюзивный представитель компании
Dongtai Hardware Group (DTC) на территории России

192241, Россия, г. Санкт-Петербург, пр-кт Александровской фермы, д. 29, литера «С»

Тел: +7 (812) 777-95-97 E-mail: sale@mekospb.ru

WWW.DTCRUSSIA.RU

